

Produktdatenblatt | Wandeinbauleuchte (LED)


Artikelnummer:	909110
Serie:	
EAN:	4037293909105
Zolltarifnummer:	94054239900



Artikelbeschreibung

Wandeinbauleuchte (LED) ■ Edelstahl ■ IP54 ■ 0.8 W ■ 230 V/AC ■ 6000 K ■ 36 lm

Die LED-Wandeinbauleuchte kann für vielfältige Projekte im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Die Front besteht aus einer Edelstahlabdeckung, hinter welcher sich Milchglas befindet, so dass kein Blendeffect entsteht. Dadurch ist die Leuchte perfekt geeignet als Stufen-oder Orientierungsbeleuchtung, Sockelleistenleuchte und darüber hinaus natürlich für unzählige weitere Anwendungen. Die angegebenen Montage Maße beziehen sich auf die Montage ohne Einbauhülse, diese Montagevariante ist vorwiegend geeignet für Hohlraumwände. Natürlich ist die Montage auch mit der mitgelieferten Einbauhülse möglich, dies empfiehlt sich beim Einbau in Massivwände. Der Lochausschnitt beträgt in diesem Fall 65x65mm und die Einbautiefe 55mm.

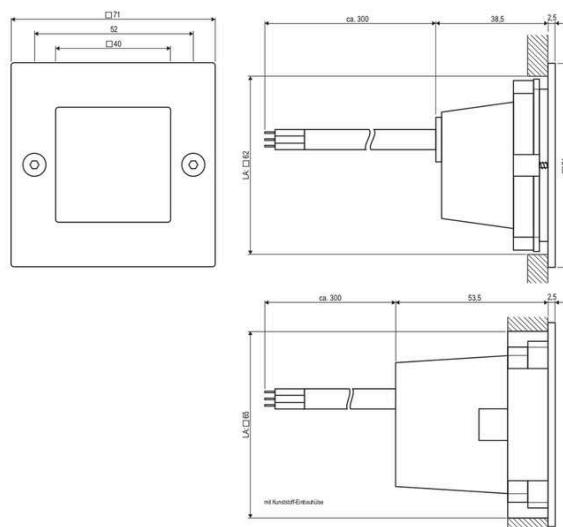

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP54	Lichtausbeute [lm/W] (max.)	45
Schutzart (NEMA)	3	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Eingangsspannung [V]	230 - 230	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Spannungsart	AC	Fassung	ohne
Frequenz	50/60 Hz	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Schutzklasse	I	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Länge [mm]	71	Mit Luftschlitzen	nein
Breite [mm]	71	Gehäusefarbe	Edelstahl
Höhe/Tiefe [mm]	50	Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Einbaulänge [mm] – (min./max.)	62 - 62	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Einbaubreite [mm] – (min./max.)	62 - 62	Farbe der Abdeckung	weiß
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	46 - 46	Ballwurfsicher	nein
Max. Systemleistung [W]	0,8	Mit Betriebsgerät	nein
Systemleistung einstellbar	nein	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Systemleistung [W] – werkseitig	0,8	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Systemleistung – Stufen [W]	0.8	Anschlussart	sonstige
Lichtstrom einstellbar	nein	Polzahl	3
Bemessungslichtstrom [lm]	36	Leiterquerschnitt	0,75
Lichtstrom (min./max.)	36 - 36	Notstromversorgung integriert	nein
Lichtstrom – Stufen [lm]	36	Geeignet für Aufbaumontage	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Geeignet für Notlicht	nein
Farbtemperatur (min./max.)	6000 - 6000	Geeignet für Deckenmontage	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	6000	Geeignet für Einbaumontage	ja
Farbtemperatur – Stufen [K]	6000	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Wandmontage	nein
Lichtfarbe	weiß	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Bewegungsmelder	nein
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	70-79		
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein		



Mit Lichtsensor	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Dimmbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein

Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,22
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja