

Produktdatenblatt | Wandeinbauleuchte (LED)


Artikelnummer:	9150102
Serie:	
EAN:	4037293012553
Zolltarifnummer:	94051990900



Artikelbeschreibung

Wandeinbauleuchte (LED) ■ grau ■ IP65 ■ 1 W ■ 230 V/AC ■ 3000 K ■ 90 lm

Wandeinbauleuchte für die verschiedensten Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Um einen Blendeffekt zu vermeiden, ist die Leuchte mit einer matten Abdeckung versehen. Der indirekte Lichtaustritt beleuchtet den schräg nach unten laufenden Teil des Leuchtengehäuses, von welchem letztendlich das Licht reflektiert wird. Die Leuchte ist perfekt geeignet für z. B. Orientierungsbeleuchtung rund ums Haus, im Treppenhaus oder Treppenabgang und vieles mehr. Da das Vorschaltgerät in die Leuchte integriert ist, wird weder zusätzlicher Platz bei der Montage benötigt noch fallen zusätzlichen Kosten für externe Netzgeräte an. Die Leuchte wird inkl. Einbautopf geliefert.

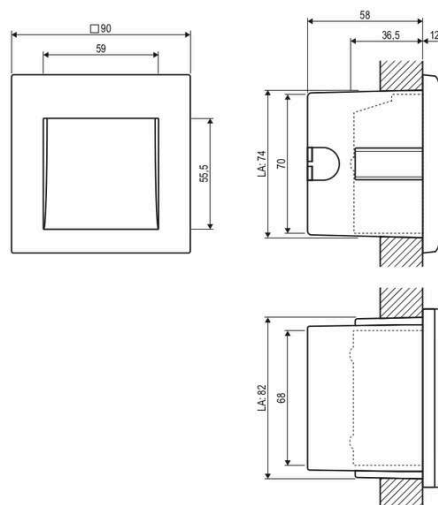

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP65	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Schutzart (NEMA)	4	Lichtausbeute [lm/W] (max.)	90
Eingangsspannung [V]	230 - 230	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Spannungsart	AC	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Frequenz	50/60 Hz	Fassung	ohne
Schutzklasse	I	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Länge [mm]	90	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Breite [mm]	90	Mit Luftschlitzen	nein
Höhe/Tiefe [mm]	50	Gehäusefarbe	grau
Einbaulänge [mm] – (min./max.)	74 - 74	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Einbaubreite [mm] – (min./max.)	82 - 82	Ballwurfsicher	nein
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	58 - 58	Mit Betriebsgerät	ja
Max. Systemleistung [W]	1	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Systemleistung einstellbar	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Systemleistung [W] – werkseitig	1	Anschlussart	Schraubklemme
Systemleistung – Stufen [W]	1	Polzahl	3
Lichtstrom einstellbar	nein	Notstromversorgung integriert	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	90	Geeignet für Aufbaumontage	nein
Lichtstrom (min./max.)	90 - 90	Geeignet für Notlicht	nein
Lichtstrom [lm] – werkseitig	90	Geeignet für Deckenmontage	nein
Lichtstrom – Stufen [lm]	90	Geeignet für Einbaumontage	ja
Farbtemperatur einstellbar	nein	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000	Geeignet für Wandmontage	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur	nein
Lichtaustritt	indirekt	"D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Lichtfarbe	weiß	Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Mit Lichtsensor	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar		
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89		

Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Dimmbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein

Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,26
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja