


Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)

Artikelnummer:	941009
Serie:	
EAN:	4037293062329
Zolltarifnummer:	94051990900

Artikelbeschreibung

Deckenanbauleuchte ■ rund ■ dreh- und schwenkbar ■ schwarz ■ IP20 ■ GU10 ■ max. ■ 230V

Dreh- und schwenkbare Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Nicht für den Betrieb mit Halogen-Leuchtmitteln geeignet. Technische Daten: Schwenkwinkel: 20°, Drehbereich: 355°.

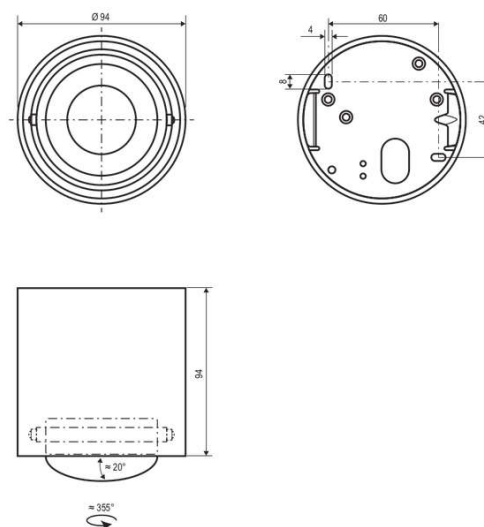

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Mit Betriebsgerät	nein
Eingangsspannung [V]	230 - 230	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Spannungsart	AC	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Frequenz	50/60 Hz	Anschlussart	Steckklemme
Schutzklasse	I	Polzahl	3
Form	rund	Notstromversorgung integriert	nein
Außendurchmesser [mm]	94	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Höhe/Tiefe [mm]	94	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 7.50
Lichtstrom einstellbar	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Einbaumontage	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Geeignet für Wandmontage	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Geeignet für Klemmontage	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Reflektor	ohne	Geeignet für Traversenmontage	nein
Reflektorfarbe	Silber	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Fassung	GU10	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Gehäusefarbe	schwarz	Mit Bewegungsmelder	nein
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Mit Lichtsensor	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Dimmbar	ja
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Dimmung 0-10 V	nein
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	20	Dimmung 1-10 V	nein
Schwenkbereich vertikal (Drehwinkel)	355,0	Dimmung DALI	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung DALI-2	nein
Ballwurfsicher	nein	Dimmung DMX	nein



Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein

Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,5
BEG	nein