

Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (LED)


Artikelnummer:	AD54500925
Serie:	UPTOWN
EAN:	4037293912655
Zolltarifnummer:	94051140900

5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

LED Anbauleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro und vieles mehr. Die Leuchte kann ebenfalls mit einer Eingangsspannung von 180-264V/DC betrieben werden. Mit dem an der Rückseite angebrachten Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (4833lm), 4000K (5682lm) und 5700K (5606lm). Durch den großflächigen Lichtaustritt entsteht immer eine sehr homogene Ausleuchtung. Die transparente Abdeckung für den indirekten Lichtaustritt auf der Rückseite kann gegen weitere optional erhältliche Abdeckungen in den Farben Rot, Blau oder Amber ausgetauscht werden. Da die Abdeckungen in je drei Segmente geteilt sind können auch unterschiedliche Farben kombiniert werden. Gehäusefarbe ähnlich RAL9003. Protokoll: DT6, DALI2. Schaltzyklen: 100000.

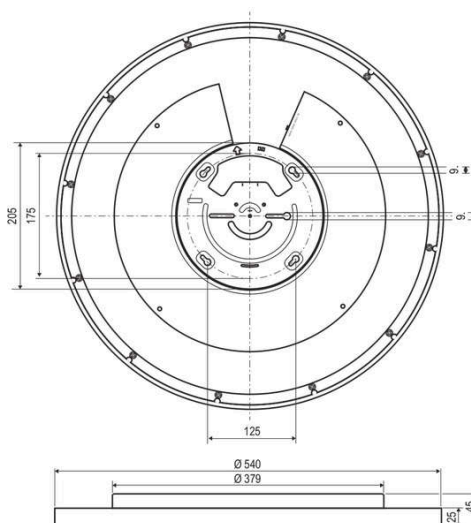

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP20	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Mit Luftschlitzen	nein
Spannungsart	AC/DC	Gehäusefarbe	schwarz
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 264	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Spannungsart 2	DC	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Frequenz	50/60 Hz	Ballwurfsicher	nein
Schutzklasse	I	Schlagfestigkeit	IK04
Nennstrom [mA] – (min./max.)	950 - 950	Mit Betriebsgerät	ja
Außendurchmesser [mm]	540	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Höhe/Tiefe [mm]	45	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Max. Systemleistung [W]	50	Anschlussart	Steckklemme
Bemessungslichtstrom [lm]	5682	Art der Verdrahtung	Abschluss
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Polzahl	5
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 5700	Notstromversorgung integriert	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	5700	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000, 5700	Geeignet für Notlicht	nein
Lichtaustritt	direkt/indirekt	Geeignet für Deckenmontage	ja
Lichtfarbe	weiß	Geeignet für Einbaumontage	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Geeignet für Wandmontage	ja
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - 45
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	114	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Mit Bewegungsmelder	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Mit Lichtsensor	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend	Dimmbar	ja
Fassung	ohne		
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein		



Dimmung 0-10 V	nein	Dimmung mit Push-button	ja
Dimmung 1-10 V	nein	Dimmung programmierbar	nein
Dimmung DALI	ja	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Dimmung DALI-2	ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Dimmung DMX	nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80
Dimmung DSI	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Dimmung LineSwitch	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein	Kompatibel mit Casambi	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein	Gewicht [kg]	3,22
Dimmung RF	nein	BEG	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein	CE-Kennzeichnung	ja
Dimmung Touch and Dim	nein	WEEE-Kennzeichnung	ja
Dimmung Zigbee	nein		
Dimmung herstellerspezifisch	nein		