

Produktdatenblatt | Lineares Licht (Fliesenprofil)

Artikelnummer:	APFL2AM300
Serie:	APFL-Serie
EAN:	4037293027205
Zolltarifnummer:	76042910900




Artikelbeschreibung

Alu Fliesenprofil mit Abdeckung, 300cm

▪ Abdeckung: Polycarbonat, opal ▪

Transmissionsgrad: ca. 65%

Das Fliesenprofil aus Aluminium ist geeignet für Fliesen bis zu einer Stärke von 8mm. Die gestanzten Flügel des Profils sorgen in Verbindung mit dem Fliesenkleber für sicheren Halt. Die Lieferung erfolgt inkl. opaler Abdeckung. Geeignet für LED-Strips bis 14mm Breit und einer Leistung von max. 15W je Meter. Für optimale Ergebnisse sollte bei der Montage der optional erhältliche Schutzschlauch verwendet werden.
Technische Daten: Profil: Aluminium eloxiert, Abdeckung: Polycarbonat, Transmissionsgrad: ca. 65%

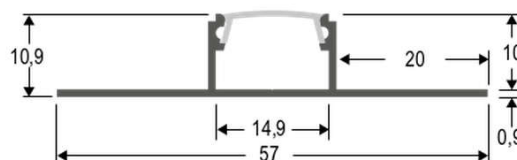

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002557)

Form	U-Profil	Transparent	nein
Länge [mm]	3000	Oberflächenschutz	anodisiert/eloxiert
Breite [mm]	57	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff - Polycarbonat (PC)
Höhe [mm]	10,9	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Art des Zubehörs/Ersatzteils	Profil	Farbe der Abdeckung	weiß
Montageart	Unterputz	Transmissionsgrad [%]	65
Befestigungsart	kleben	Zubehör	ja
Werkstoff	Aluminium	Ersatzteil	nein
Wärmeleitfähigkeit nach EN 12664	209	Gewicht [kg]	0,5
Farbe	Aluminium	BEG	nein
RAL-Nummer (ähnlich)	9003		

Zubehör

SC500

Schutzschlauf für Trockenbau- und Fliesenprofile



FL2PAKSET

Endkappen für Aluminium-Profil

