

Produktdatenblatt | Lineares Licht (Trockenbauprofil)

Artikelnummer:	APT4AM300
Serie:	APT-Serie
EAN:	4037293027274
Zolltarifnummer:	76042910900




Artikelbeschreibung

Alu Trockenbauprofil mit Abdeckung, 300cm

▪ Abdeckung: Polycarbonat, opal ▪

Transmissionsgrad: ca. 65%

Das Trockenbauprofil aus Aluminium ist geeignet für Gipsplatten mit einer Stärke von 12,5mm. Die Lieferung erfolgt inkl. opaler Abdeckung. Geeignet für LED-Strips bis 12mm Breit und einer Leistung von max. 15W je Meter. Für optimale Ergebnisse sollte bei der Montage der optional erhältliche Schutzschlauch verwendet werden.
Technische Daten: Profil: Aluminium eloxiert, Abdeckung: Polycarbonat, Transmissionsgrad: ca. 65%

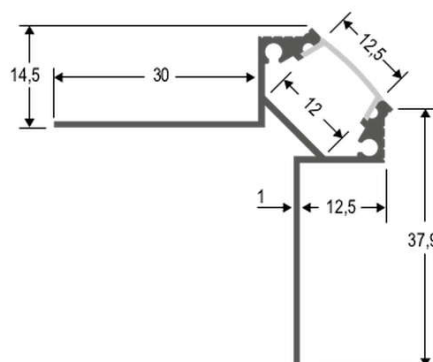

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002557)

Länge [mm]	3000	Oberflächenschutz	anodisiert/eloxiert
Breite [mm]	50	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff - Polycarbonat (PC)
Höhe [mm]	50	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige	Farbe der Abdeckung	weiß
Montageart	Unterputz	Transmissionsgrad [%]	65
Werkstoff	Aluminium	Zubehör	ja
Wärmeleitfähigkeit nach EN 12664	209	Ersatzteil	nein
Farbe	Aluminium	Gewicht [kg]	1,1
RAL-Nummer (ähnlich)	9003	BEG	nein
Transparent	nein		

Zubehör

SC500

Schutzschlauch für Trockenbau- und Fliesenprofile

