

Produktdatenblatt | Lineares Licht (Trockenbauprofil)

Artikelnummer:	APT B5AM200
Serie:	APT B-Serie
EAN:	4037293029452
Zolltarifnummer:	76042910900




Artikelbeschreibung

Alu Trockenbauprofil mit Abdeckung, 200cm

▪ Abdeckung: Polycarbonat, opal ▪

Transmissionsgrad: ca. 65%

Das Trockenbauprofil aus Aluminium ist geeignet für Gipsplatten mit einer Stärke von 12,5mm. Die Lieferung erfolgt inkl. opaler Abdeckung. Geeignet für LED-Strips bis 20mm Breite und einer Leistung von max. 20W je Meter. Für optimale Ergebnisse sollte bei der Montage der optional erhältliche Schutzschlauch verwendet werden. Technische Daten: Profil: Aluminium eloxiert, Abdeckung: Polycarbonat, Transmissionsgrad: ca. 65%

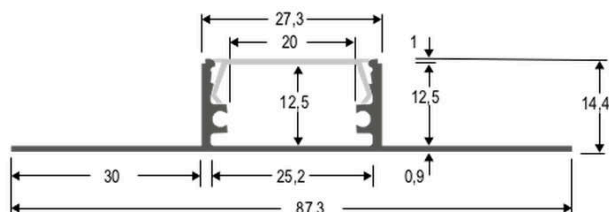

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002557)

Länge [mm]	2000	Oberflächenschutz	anodisiert/eloxiert
Breite [mm]	87,3	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff - Polycarbonat (PC)
Höhe [mm]	14,4	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige	Farbe der Abdeckung	weiß
Montageart	Unterputz	Transmissionsgrad [%]	65
Werkstoff	Aluminium	Zubehör	ja
Wärmeleitfähigkeit nach EN 12664	209	Ersatzteil	nein
Farbe	Aluminium	Gewicht [kg]	0,87
RAL-Nummer (ähnlich)	9003	BEG	nein
Transparent	nein		

Zubehör

SCB500

Schutzschlauch für Trockenbauprofile



TB5PAKSET

Endkappen für Aluminium-Profil

