

Produktdatenblatt | Lineares Licht (Trockenbauprofil)


Artikelnummer:	APT B7AM300W
Serie:	APT B-Serie
EAN:	4037293029445
Zolltarifnummer:	76042910900



Artikelbeschreibung

Alu Trockenbauprofil mit Abdeckung, 300cm
 ■ weiß ■ Abdeckung: Polycarbonat, opal ■
 Transmissionsgrad: ca. 65%

Das Trockenbauprofil aus Aluminium ist geeignet für Gipsplatten mit einer Stärke von 12,5mm. Die Lieferung erfolgt inkl. opaler Abdeckung. Geeignet für LED-Strips bis 10mm Breite und einer Leistung von max. 20W je Meter. Technische Daten: Profil: Aluminium pulverbeschichtet, Farbe: Weiß (ähnlich RAL9003), Abdeckung: Polycarbonat, Transmissionsgrad: ca. 65%

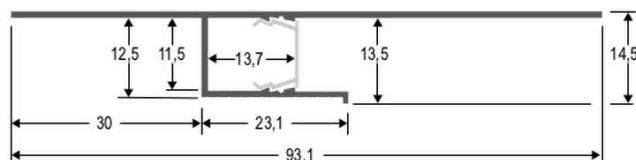

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002557)

Länge [mm]	3000	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Breite [mm]	93,1	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff - Polycarbonat (PC)
Höhe [mm]	14,5	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige	Farbe der Abdeckung	weiß
Montageart	Unterputz	Transmissionsgrad [%]	65
Werkstoff	Aluminium	Zubehör	ja
Wärmeleitfähigkeit nach EN 12664	209	Ersatzteil	nein
Farbe	weiß	Gewicht [kg]	1,23
RAL-Nummer (ähnlich)	9003	BEG	nein
Transparent	nein		