

Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (LED)


Artikelnummer:	AS20130925
Serie:	MIRAS NEXT
EAN:	4037293155274
Zolltarifnummer:	94051190900



Artikelbeschreibung

Deckenanbauleuchte ■ dreh- /schwenkbar ■ rund ■ schwarz ■ IP20 ■ 200-240 V/AC ■ 13 W ■ 3000, 4000 K ■ 1122, 1180 lm

Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da das Betriebsgerät in der Leuchte verbaut ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Mittels Dip-Schalter kann eine von zwei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (1122lm) und 4000K (1180lm). Die Leuchte lässt sich um 350° drehen und auf eine Seite schwenken, mit einem Schwenkwinkel von 90°. Die Farbe entspricht ähnlich RAL9005.

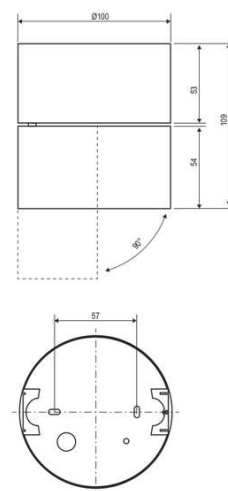

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP20	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Eingangsspannung [V]	200 - 240	Lichtverteiler	Reflektor
Spannungsart	AC	Lichtverteilung	symmetrisch
Frequenz	50/60 Hz	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Schutzklasse	I	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	mediumstrahlend 21-40°
Nennstrom [mA] – (min./max.)	300 - 300	Fassung	ohne
Form	rund	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Außendurchmesser [mm]	100	Gehäusefarbe	schwarz
Höhe/Tiefe [mm]	109	Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Max. Systemleistung [W]	13	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Systemleistung einstellbar	nein	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Systemleistung [W] – werkseitig	13	Farbe der Abdeckung	farblos
Systemleistung – Stufen [W]	13	Ballwurfsicher	nein
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Mit Betriebsgerät	ja
Bemessungslichtstrom [lm]	1180	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtstrom (min./max.)	1122 - 1180	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Lichtstrom – Stufen (lm)	1122, 1180	Anschlussart	Schraubklemme
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Art der Verdrahtung	Abschluss
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 4000	Polzahl	3
Farbtemperatur [K] – werkseitig	4000	Notstromversorgung integriert	nein
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Notlicht	nein
Lichtfarbe	weiß	Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Einbaumontage	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Geeignet für Wandmontage	ja
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Blendbegrenzung (UGR)	19	Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-10 - 50
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein		
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	91		

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Dimmbar	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein

Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80,00
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,76
BEG	nein