


Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	BALD12361440
Serie:	MUNUS
EAN:	4037293033466
Zolltarifnummer:	94051190900


5 Jahre Garantie

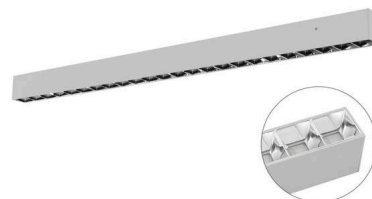

Artikelbeschreibung

LED Anbaupanel ■ Silber ■ IP20 ■ 36 W ■ 220-240 V/AC ■ 4000 K ■ 3825 lm ■ DALI

Die LED-Anbauleuchte kann aufgrund der hohen Lichtausbeute problemlos als Hauptbeleuchtung für zahlreiche Räume eingesetzt werden. An beiden Seiten befindet sich rückseitig je eine Kabeleinführung, somit ist ein Durchverdrahten beim Einsatz mehrerer Leuchten problemlos möglich. Die maximal mögliche Anzahl an Leuchten, welche mittels Durchverdrahtung über eine Einspeisung angeschlossen werden können, ist abhängig von dem verwendeten Leiterquerschnitt. Bei Verwendung einer Anschlussleitung mit 5x 1,5mm² können maximal 16 Leuchten durchverdrahtet werden. Die Leuchte kann direkt an der Decke befestigt werden. Mit dem separat erhältlichen Zubehör (Wandbefestigung, Seilabhängung, Baldachin) kann die Leuchte wahlweise auch an der Wand befestigt oder als Pendelleuchte montiert werden. Ebenso sind optional auch Leuchtenverbinder erhältlich. Der Blendwert beträgt UGR kleiner 19. Protokoll: DT6, DALI2. Die Leuchte kann optional auch über Push-L gedimmt werden. Die Gehäusefarbe entspricht RAL9006.

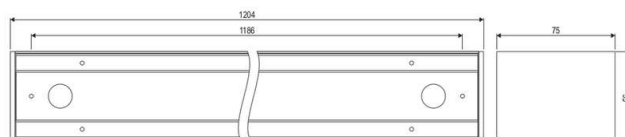

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP20	Lichtausbeute [lm/W] (max.)	106
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Spannungsart	AC	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	4544
Frequenz	50/60 Hz	Lichtverteiler	Reflektor
Schutzklasse	I	Lichtverteilung	symmetrisch
Nennstrom [mA] – (min./max.)	950 - 950	Ausstrahlungswinkel	60
Länge [mm]	1204	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite [mm]	56	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	breitstrahlend 41-80°
Höhe/Tiefe [mm]	75	Ausführung des Rasters	hochglänzend
Max. Systemleistung [W]	36	Fassung	ohne
Systemleistung einstellbar	nein	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Systemleistung [W] – werkseitig	36	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Systemleistung – Stufen [W]	36	Mit Luftschlitzen	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Gehäusefarbe	Silber
Bemessungslichtstrom [lm]	3825	RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Lichtstrom (min./max.)	3825 - 3825	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Lichtstrom [lm] – werkseitig	3825	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Lichtstrom – Stufen (lm)	3825	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Farbtemperatur einstellbar	nein	Farbe der Abdeckung	weiß
Farbtemperatur (min./max.)	4000 - 4000	Ballwurfsicher	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	4000	Schlagfestigkeit	IK06
Farbtemperatur – Stufen [K]	4000	Mit Betriebsgerät	ja
Lichtaustritt	direkt	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtfarbe	weiß	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Anschlussart	Schraubklemme
Mit Leuchtmittel	ja	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Polzahl	5
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Notstromversorgung integriert	nein
Blendbegrenzung (UGR)	19		
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	ja		

Geeignet für Aufbaumontage	ja	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Deckenmontage	ja	Dimmung RF	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Dimmung Zigbee	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - 45	Dimmung mit Push-button	ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein	Dimmung programmierbar	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Mit Lichtsensor	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80
Dimmbar	ja	Bedienung über Bluetooth	nein
Dimmung 0-10 V	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Dimmung 1-10 V	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Dimmung DALI	ja	Kompatibel mit Casambi	nein
Dimmung DALI-2	ja	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Dimmung DMX	nein	Gewicht [kg]	2,65
Dimmung DSI	nein	BEG	nein
Dimmung LineSwitch	nein	CE-Kennzeichnung	ja
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein	WEEE-Kennzeichnung	ja
Dimmung Phasenabschnitt	nein		

Zubehör

BALASB

Baldachin für MUNUS-Serie



BALVB

Leuchtenverbinder für MUNUS-Serie



BALSAHD

Seilabhängung für MUNUS-Serie DALI



BALWB

Wandbefestigung für MUNUS-Serie

