Produktdatenblatt | Stehleuchte

Artikelnummer:	**BSL500140**
Serie:	**OFFICIUM**
EAN:	4037293161480
Zolltarifnummer:	94052190900

Artikelbeschreibung

Stehleuchte ▪ up/down ▪ weiß ▪ IP20 ▪ 200-240 V/AC ▪ 38W/20W ▪ 4000K/4000K ▪ 3600lm/2725lm ▪ 110°/75°

Die flackerfreie LED-Stehleuchte kann für Einzel- und Doppelarbeitsplätze eingesetzt werden. Geschaltet und gedimmt wird die Leuchte über den im Standrohr integrierten Drehdimmer, wobei das up- und downlight immer synchron gedimmt werden. Die Leuchte besteht aus Aluminium, während die Grundplatte für einen sicheren Stand aus Stahl gefertigt ist. Dank der flachen Grundplatte ist eine platzsparende Positionierung an Büromöbeln möglich. Technische Daten: Lichtfarbe up/down: 4000K, Leistung: up/down: 38W/20W, Lumen: up/down: 3600lm/2725lm, Blendwert: UGR kleiner 19, Abstrahlwinkel: up/down: 110°/75°, ta: -20 - 45°C, Zuleitung: 1,50m inkl. Schutzkontaktstecker, Farbe: ähnlich RAL9003.

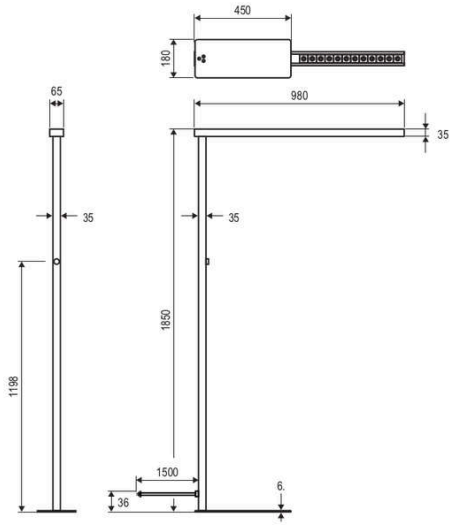

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000300)

Schutzart (IP)	IP20
Eingangsspannung [V]	200 - 240
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Form	rechteckig
Befestigungsart	freie Aufstellung
Montageart	Standfuß
Höhenverstellbar	nein
Länge [mm]	980
Breite [mm]	180
Höhe/Tiefe [mm]	1850
Max. Systemleistung [W]	58
Systemleistung einstellbar	nein
Systemleistung [W] – werkseitig	58
Systemleistung – Stufen [W]	58
Lichtstrom einstellbar	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	6325
Lichtstrom (min./max.)	6325 - 6325
Lichtstrom [lm] – werkseitig	6325
Lichtstrom – Stufen (lm)	6325
Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbtemperatur (min./max.)	4000 - 4000
Farbtemperatur [K] – werkseitig	4000
Farbtemperatur – Stufen [K]	4000
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtfarbe	weiß
Mit Leuchtmittel	ja
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	bauartbedingt nicht austauschbar

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89
Blendbegrenzung (UGR)	19
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	ja
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	109
Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	4871
Lichtverteiler	Reflektor
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel	75
Ausstrahlungswinkel (Bereich)	breitstrahlend 41-80°
Ausführung des Rasters	sonstige
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	nein
Werkstoff	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Justierbar	nein
Leuchtenköpfe beweglich	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung
Ballwurfsicher	nein
Mit Betriebsgerät	ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Dimmer	ja
Mit Lichtsensor	nein

Mit Präsenzmelder	nein
Mit Reflektor	ja
Mit Schalter	ja
Mit separater Leseleuchte	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Dimmung – solidarisiert	Potentiometer (geräteintegriert)
Dimmbar	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	ja
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80,00
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	8,65
BEG	nein