


Produktdatenblatt | Stehleuchte

Artikelnummer:	BSL501440
Serie:	OFFICIUM
EAN:	4037293031264
Zolltarifnummer:	94052190900

Artikelbeschreibung

Stehleuchte ■ up/down ■ Silber ■ IP20 ■ 200-240 V/AC ■ 38W/20W ■ 4000K/4000K ■ 3600lm/2725lm ■ 110°/75°

Die flackerfreie LED-Stehleuchte kann für Einzel- und Doppelarbeitsplätze eingesetzt werden. Geschaltet und gedimmt wird die Leuchte über den im Standrohr integrierten Drehdimmer, wobei das up- und downlight immer synchron gedimmt werden. Die Leuchte besteht aus Aluminium, während die Grundplatte für einen sicheren Stand aus Stahl gefertigt ist. Dank der flachen Grundplatte ist eine platzsparende Positionierung an Büromöbeln möglich. Technische Daten: Lichtfarbe up/down: 4000K, Leistung: up/down: 38W/20W, Lumen: up/down: 3600lm/2725lm, Blendwert: UGR kleiner 19, Abstrahlwinkel: up/down: 110°/75°, ta: -20 - 45°C, Zuleitung: 1,50m inkl. Schutzkontaktstecker, Farbe: ähnlich RAL9006.

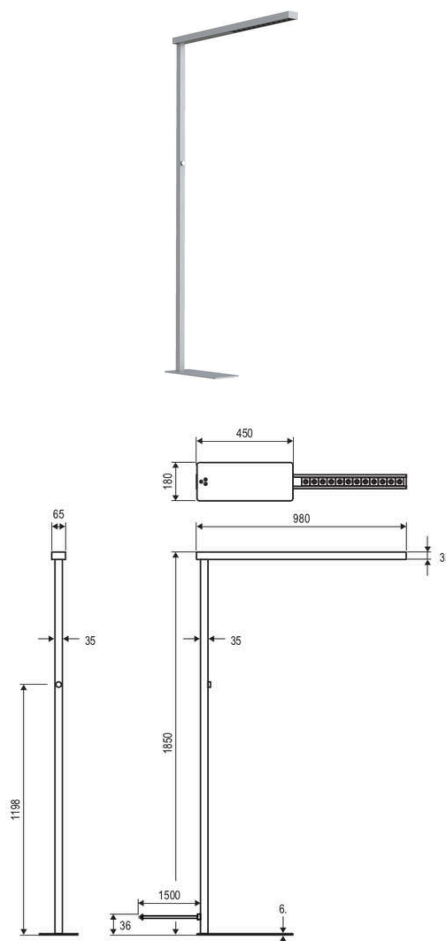

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000300)

Schutzart (IP)	IP20	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Eingangsspannung [V]	200 - 240	Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89
Spannungsart	AC	Blendbegrenzung (UGR)	19
Frequenz	50/60 Hz	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	ja
Schutzklasse	I	Lichtausbeute [lm/W] (max.)	109
Form	rechteckig	Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Befestigungsart	freie Aufstellung	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Montageart	Standfuß	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	4871
Höhenverstellbar	nein	Lichtverteiler	Reflektor
Länge [mm]	980	Lichtverteilung	symmetrisch
Breite [mm]	180	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Höhe/Tiefe [mm]	1850	Ausstrahlungswinkel	75
Max. Systemleistung [W]	58	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	breitstrahlend 41-80°
Systemleistung einstellbar	nein	Ausführung des Rasters	sonstige
Systemleistung [W] – werkseitig	58	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	nein
Systemleistung – Stufen [W]	58	Werkstoff	Aluminium
Lichtstrom einstellbar	nein	Gehäusefarbe	Silber
Bemessungslichtstrom [lm]	6325	RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Lichtstrom (min./max.)	6325 - 6325	Justierbar	nein
Lichtstrom [lm] – werkseitig	6325	Leuchtenköpfe beweglich	nein
Lichtstrom – Stufen (lm)	6325	Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung
Farbtemperatur einstellbar	nein	Ballwurfsicher	nein
Farbtemperatur (min./max.)	4000 - 4000	Mit Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur [K] – werkseitig	4000	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Farbtemperatur – Stufen [K]	4000	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Lichtaustritt	direkt/indirekt	Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein
Lichtfarbe	weiß	Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Mit Dimmer	ja
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	bauartbedingt nicht austauschbar	Mit Lichtsensor	nein

Mit Präsenzmelder	nein
Mit Reflektor	ja
Mit Schalter	ja
Mit separater Leseleuchte	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Dimmung – solidarisiert	Potentiometer (geräteintegriert)
Dimmbar	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	ja
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein

Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80,00
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	8,75
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja