Produktdatenblatt |

Artikelnummer:	**C513500940**
Serie:	
EAN:	4037293002295
Zolltarifnummer:	94054239900

Artikelbeschreibung

LED-Einsatz ▪ 8,4W ▪ 4000K ▪ 1060lm ▪ 38° ▪ CRI90 ▪ 350mA ▪ 0,35m ASL mit AMP-Stecker

Der LED Einsatz kann als Ersatz zu herkömmlichen Halogen-, oder LED-Leuchtmitteln in zahlreiche Leuchten mit entsprechender Einbautiefe eingesetzt werden. Hierbei muss beachtet werden, dass der Kühlkörper durchgehend einen Durchmesser von 45mm hat. Die 15cm lange Anschlussleitung ist, für eine einfache Installation, mit einem AMP-Stecker versehen. Passend dazu ist optional der 6-fach-Verteiler (P-LEDAMP006), welcher speziell für Konstantstrom ausgelegt ist, erhältlich. Bei Verwendung eines dimmbaren Netzgeräts lässt sich der Einsatz natürlich auch dimmen.

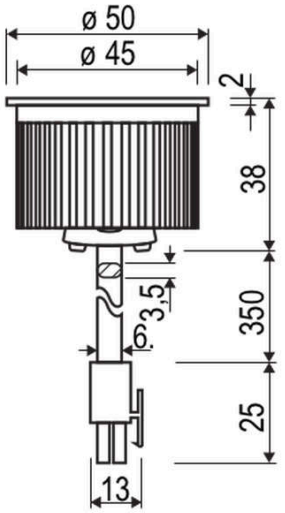

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000996)

Schutzart (IP)	IP20
Externes Betriebsgerät erforderlich	ja
Geeignet für Konstantspannung	nein
Geeignet für Konstantstrom	ja
Lichtverteiler	Reflektor
Lichtverteilung	symmetrisch
Betriebsstrom	350 - 350
Form	rund
Durchmesser [mm]	50
Höhe [mm]	38
Abmessung (LxBxH)	50 x 50 x 38 mm
Lampenleistung (min. - max.)	8,40 - 8,40
Max. Systemleistung [W]	8,4
Min. Systemleistung [W]	8,4
Systemleistung einstellbar	nein
Systemleistung – Stufen [W] - Anzahl der Werte	1
Bemessungslichtstrom [lm]	1060
Lichtstrom (min./max.)	1060 - 1060
Lichtstrom – Stufen (lm)	1060
Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbtemperatur (min./max.)	4000 - 4000
Farbtemperatur – Stufen [K]	4000
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Spezifische Lichtausbeute	126 - 126
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	3097
Ausstrahlungswinkel (min./max.)	38 - 38

Ausstrahlungswinkel	38
Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Montagerichtung	horizontal und vertikal
Farbe	weiß
Anschlussart	Stecker (AMP)
Anzahl der Eingänge	1
Mit Anschlussleitung	ja
Anschlussart Primärseite	Anschlussleitung mit AMP-Stecker
Anschlussleitung (primär) [cm]	35
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Mittlere Nennlebensdauer	35000
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,15
Flexibel	nein
Geeignet für Verkehrsampeln	nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen	nein
Geeignet für Schienenverkehr	nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung	nein
Anzahl der LEDs	1
BEG	nein
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung	ja
CE-Kennzeichnung	ja
Reihenschaltung	ja
MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja

Lichtverteilungskurve

Lichtverteilungskurven geben an, in welche Richtung und mit welcher Intensität eine Leuchte Licht aussendet. Die Messung führt zur Darstellung der Lichtstärkeverteilung in einem in der EN 13032-1 definierten Datenformat. Sie werden zusätzlich in international verbreitete Datenformate der Lichtplanungsprogramme, wie z. B. das IES-Datenformat, überführt.

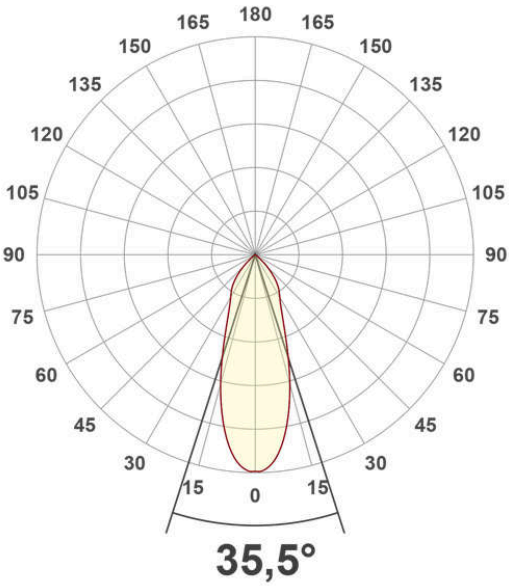

Kegeldiagramm

Das Lichtkegeldiagramm zeigt die maximale Beleuchtungsstärkewerte (lx) mit folgenden Kenngrößen:

Entfernung (m):
Abstand der Lichtaustrittsfläche zur Bezugsebene (senkrecht zur Lichtquelle)

Lichtbereich / Durchmesserø (m):
Lichtkegeldurchmesser (m), charakterisiert dadurch, dass am Kegelrand die Hälfte des maximalen Beleuchtungsstärkewertes vorliegt.
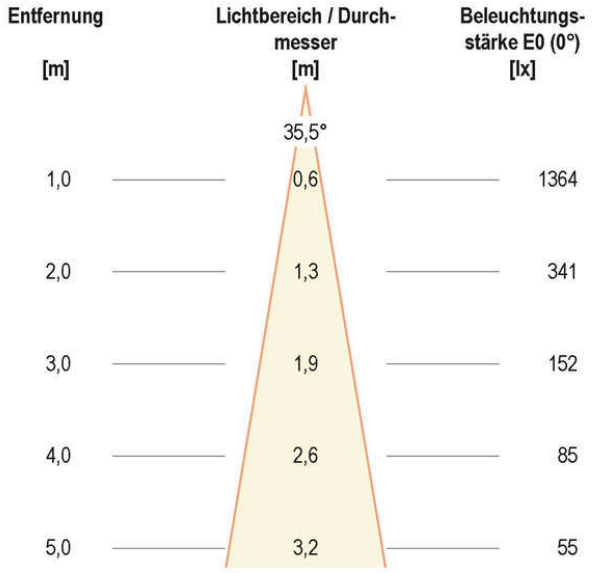
Beleuchtungsstärke E0°(lx):
Maximale Beleuchtungsstärke für die entsprechende Lichtpunkthöhe (m)