

Produktdatenblatt | Wandanbauleuchte (LED)


Artikelnummer:	C65071002
Serie:	
EAN:	4037293162104
Zolltarifnummer:	94051190900



Artikelbeschreibung

Wandanbauleuchte (LED) ■ Edelstahl ■ IP65 ■ 7 W ■
220-240 V/AC ■ 3000 K ■ 539 lm

Die 1-flammige LED Wandleuchte ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Somit lassen sich nicht nur Hausfassaden gekonnt in Szene setzen, sondern z. B. auch Treppenhäuser, bzw. Treppenauf-/abgänge perfekt ausleuchten und natürlich vieles mehr. Sockelmaß: 54x74mm.

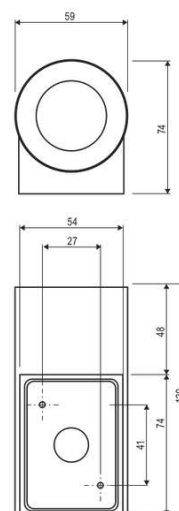

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP65	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Schutzart (NEMA)	4	Lichtverteiler	Reflektor
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Lichtverteilung	symmetrisch
Spannungsart	AC	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Frequenz	50/60 Hz	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	mediumstrahlend 21-40°
Schutzklasse	I	Fassung	ohne
Nennstrom [mA] – (min./max.)	220 - 200	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Außendurchmesser [mm]	59	Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Länge [mm]	120	Mit Luftschlitzen	nein
Höhe/Tiefe [mm]	74	Gehäusefarbe	Edelstahl
Max. Systemleistung [W]	7	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Systemleistung einstellbar	nein	Werkstoff der Abdeckung	Glas
Systemleistung [W] – werkseitig	7	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Systemleistung – Stufen [W]	7	Farbe der Abdeckung	farblos
Lichtstrom einstellbar	nein	Ballwurfsicher	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	539	Mit Betriebsgerät	ja
Lichtstrom (min./max.)	539 - 539	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtstrom [lm] – werkseitig	539	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Lichtstrom – Stufen (lm)	539	Anschlussart	Schraubklemme
Farbtemperatur einstellbar	nein	Polzahl	3
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000	Notstromversorgung integriert	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000	Geeignet für Notlicht	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Deckenmontage	nein
Lichtfarbe	weiß	Geeignet für Einbaumontage	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein		
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	77		

"D-Zeichen" nach EN 60598-2-24

Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Dimmbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein

Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,81
BEG	nein