


Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	CS250925
Serie:	TRACK S
EAN:	4037293064576
Zolltarifnummer:	94051190900

Artikelbeschreibung

LED Deckenanbauleuchte ■ dreh- /schwenkbar ■ rund ■ schwarz ■ IP20 ■ 220-240 V/AC ■ W ■ 3000, 4000, 5000 K ■ lm

Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Das Netzgerät ist im Leuchtenkörper verbaut, somit wird hierfür kein zusätzlicher Platz benötigt. Mit dem rückseitig angebrachten Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen(3000K,4000K,5000K) eingestellt werden. Außerdem kann die Leistung (15W,20W,25W) über einen Dip-Schalter eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen unter Berücksichtigung der einstellbaren Wattage sind: 15W: 3000K (1440lm), 4000K (1680lm) und 5000K (1515lm), 20W: 3000K (1920lm), 4000K (2240lm) und 5000K (2020lm), 25W: 3000K (2400lm), 4000K (2800lm), 5000K (2525lm). Die Leuchte lässt sich um 350° drehen und auf eine Seite schwenken, mit einem Schwenkwinkel von 90°. Die Farbe entspricht ähnlich RAL9005.

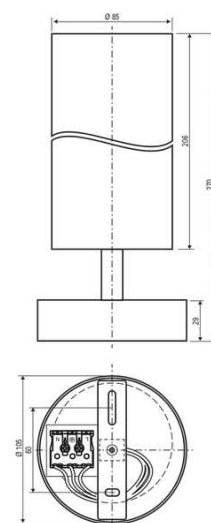

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Oberfläche gebürstet	nein
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Spannungsart	AC	Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	90
Frequenz	50/60 Hz	Schwenkbereich vertikal (Drehwinkel)	350,0
Schutzklasse	I	Werkstoff der Abdeckung	Glas
Form	rund	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Außendurchmesser [mm]	105	Farbe der Abdeckung	farblos
Systemleistung einstellbar	Stufen	Ballwurfsicher	nein
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Mit Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 5000	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur [K] – werkseitig	5000	Anschlussart	Steckklemme
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000, 5000	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Mit Leuchtmittel	ja	Polzahl	3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Notstromversorgung integriert	nein
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	90-100	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Blendbegrenzung (UGR)	19	Geeignet für Deckenmontage	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Einbaumontage	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Wandmontage	ja
Lichtverteiler	Reflektor	Geeignet für Klemmontage	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Lichtfarbe	weiß	Geeignet für Seilsystem	nein
Reflektor	hochglänzend	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Geeignet für Traversenmontage	nein
Ausstrahlungswinkel	36	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Ausstrahlungswinkel (Bereich)	mediumstrahlend 21-40°	Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - 40
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium		
Gehäusefarbe	schwarz		
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet		

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein	Dimmung RF	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung Zigbee	nein
Dimmbar	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung 0-10 V	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung 1-10 V	nein	Dimmung programmierbar	nein
Dimmung DALI	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Dimmung DALI-2	nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80,00
Dimmung DMX	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Dimmung DSI	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Dimmung LineSwitch	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein	Gewicht [kg]	1,05
Dimmung Phasenabschnitt	nein	BEG	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein	CE-Kennzeichnung	ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein	WEEE-Kennzeichnung	ja

Zubehör

CRE250160

Reflektor für CA25xx25, CS25xx25 und CT25xx25



CRE250960

Reflektor für CA25xx25, CS25xx25 und CT25xx25

