


Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	CT150125
Serie:	TRACK T
EAN:	4037293064606
Zolltarifnummer:	94051190900

Artikelbeschreibung

LED Schienenstrahler ■ dreh- /schwenkbar ■ rund
■ weiß ■ IP20 ■ 220-240 V/AC ■ 10 ■ 12 ■ 15 W ■
3000, 4000, 5000 K ■ 960, 1680 lm

LED Schienenstrahler für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Das Netzgerät ist im Leuchtenkörper verbaut, somit wird hierfür kein zusätzlicher Platz benötigt. Mit dem rückseitig angebrachten Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen(3000K,4000K,5000K) eingestellt werden. Außerdem kann die Leistung (10W,12W,15W) über einen Dip-Schalter eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen unter Berücksichtigung der einstellbaren Wattage sind: 10W: 3000K (960lm), 4000K (1120lm) und 5000K (1010lm), 12W: 3000K (1152lm), 4000K (1344lm) und 5000K (1212lm), 15W: 3000K (1440lm), 4000K (1680lm), 5000K (1515lm). Die Leuchte lässt sich um 350° drehen und auf eine Seite schwenken, mit einem Schwenkwinkel von 90°. Die Farbe entspricht ähnlich RAL9016. Die Leuchte ist inklusive Adapter für 3-Phasen-Schienen. Kompatible 3-Phasenschienen: Global, Eutrac, Nuco, Ivela, Staff, Norlux, Powergear, Stucchi, Erco.

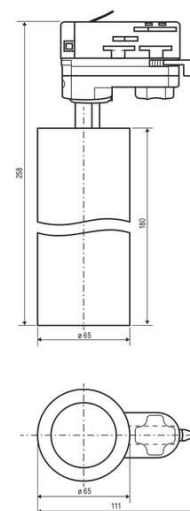

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Lichtaustritt	direkt
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	5463
Spannungsart	AC	Lichtverteiler	Reflektor
Frequenz	50/60 Hz	Lichtverteilung	symmetrisch
Schutzklasse	I	Lichtfarbe	weiß
Form	rund	Reflektor	hochglänzend
Außendurchmesser [mm]	65	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Höhe/Tiefe [mm]	253	Ausstrahlungswinkel	36
Max. Systemleistung [W]	15	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	mediumstrahlend 21-40°
Systemleistung einstellbar	Stufen	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Systemleistung [W] – werkseitig	15	Gehäusefarbe	weiß
Systemleistung – Stufen [W]	10 - 12 - 15	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Oberfläche gebürstet	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	1680	Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Lichtstrom (min./max.)	960 - 1680	Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	90
Lichtstrom [lm] – werkseitig	1680	Schwenkbereich vertikal (Drehwinkel)	350,0
Lichtstrom – Stufen (lm)	960, 1680	Werkstoff der Abdeckung	Glas
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 5000	Farbe der Abdeckung	farblos
Farbtemperatur [K] – werkseitig	5000	Ballwurfsicher	nein
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000, 5000	Mit Betriebsgerät	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Leuchtmittel	ja	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Anschlussart	Stromschienenadapter
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	90-100	Art der Verdrahtung	Abschluss
Blendbegrenzung (UGR)	19	Polzahl	3
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Notstromversorgung integriert	nein
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	112	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein		

Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Einbaumontage	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Klemmontage	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Stromschienenmontage	ja
Geeignet für Traversenmontage	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - 40
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein

Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80,00
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,79
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja

Zubehör

CRE150160

Reflektor für CA15xx25, CS15xx25 und CT15xx25



CRE150960

Reflektor für CA15xx25, CS15xx25 und CT15xx25

