

Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (LED)


Artikelnummer:	CT250925
Serie:	TRACK T
EAN:	4037293064637
Zolltarifnummer:	94051190900



Artikelbeschreibung

LED Schienenstrahler ■ dreh- /schwenkbar ■ rund ■ schwarz ■ IP20 ■ 220-240 V/AC ■ 15 ■ 20 ■ 25 W ■ 3000, 4000, 5000 K ■ lm

LED Schienenstrahler für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Das Netzgerät ist im Leuchtenkörper verbaut, somit wird hierfür kein zusätzlicher Platz benötigt. Mit dem rückseitig angebrachten Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen(3000K,4000K,5000K) eingestellt werden. Außerdem kann die Leistung (15W,20W,25W) über einen Dip-Schalter eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen unter Berücksichtigung der einstellbaren Wattage sind: 15W: 3000K (1440lm), 4000K (1680lm) und 5000K (1515lm), 20W: 3000K (1920lm), 4000K (2240lm) und 5000K (2020lm), 25W: 3000K (2400lm), 4000K (2800lm), 5000K (2525lm). Die Leuchte lässt sich um 350° drehen und auf eine Seite schwenken, mit einem Schwenkwinkel von 90°. Die Farbe entspricht ähnlich RAL9005. Die Leuchte ist inklusive Adapter für 3-Phasen-Schienen. Kompatible 3-Phasenschienen: Global, Eutrac, Nuco, Ivela, Staff, Norlux, Powergear, Stucchi, Erco.

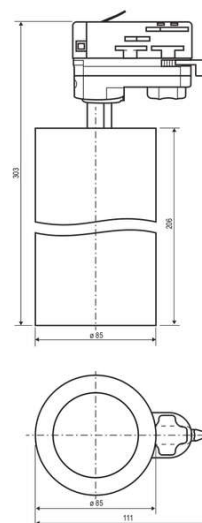

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Lichtverteiler	Reflektor
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Lichtverteilung	symmetrisch
Spannungsart	AC	Lichtfarbe	weiß
Frequenz	50/60 Hz	Reflektor	hochglänzend
Schutzklasse	I	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Form	rund	Ausstrahlungswinkel	36
Außendurchmesser [mm]	85	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	mediumstrahlend 21-40°
Höhe/Tiefe [mm]	292	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Max. Systemleistung [W]	25	Gehäusefarbe	schwarz
Systemleistung einstellbar	Stufen	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Systemleistung [W] – werkseitig	25	Oberfläche gebürstet	nein
Systemleistung – Stufen [W]	15 - 20 - 25	Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	90
Bemessungslichtstrom [lm]	2800	Schwenkbereich vertikal (Drehwinkel)	350,0
Lichtstrom (min./max.)	1440 - 2800	Werkstoff der Abdeckung	Glas
Lichtstrom [lm] – werkseitig	2800	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Farbe der Abdeckung	farblos
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 5000	Ballwurfsicher	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	5000	Mit Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000, 5000	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Leuchtmittel	ja	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Anschlussart	Stromschienenadapter
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	90-100	Art der Verdrahtung	Abschluss
Blendbegrenzung (UGR)	19	Polzahl	3
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Notstromversorgung integriert	nein
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	112	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Einbaumontage	nein
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	9105		

Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Klemmontage	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Stromschienenmontage	ja
Geeignet für Traversenmontage	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - 40
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein

Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstelllerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80,00
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,12
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja

Zubehör

CRE250160

Reflektor für CA25xx25, CS25xx25 und CT25xx25



CRE250960

Reflektor für CA25xx25, CS25xx25 und CT25xx25

