

Produktdatenblatt | Steuerung (Allgemein)


Artikelnummer:	DAL8WPRGBW
Serie:	
EAN:	4037293023252
Zolltarifnummer:	85371098990



Artikelbeschreibung

DALI-Wandpanel RGBW ■ weiß ■ 100-240 V/AC ■ DT8 ■ 4-Kanal

Mit dem DALI-Wandpanel können bis zu vier Kanäle angesteuert werden. Da es sich um ein RGBW-Wandpanel handelt, sind je Kanal vier DALI Adressen nötig (dank DT8 nur eine Adresse je Kanal, sowohl bei RGB als auch RGBW). Die unterschiedlichen Farben können über das Touch-Wheel eingestellt werden, ebenso können die Farben Rot, Grün, Blau und Weiß aber auch einzeln zu- und abgeschaltet werden. Zusätzlich zu den zehn gespeicherten Farbwechsel-Programmen ist es möglich je Kanal bis zu vier Lichtszenen zu speichern. Natürlich ist auch das Dimmen mit dem Panel möglich. Da das Wandpanel als BUS-Geber fungiert ist der Einsatz der DALI Basisstation optional möglich, jedoch nicht zwingend nötig. Bei Betrieb als BUS-Geber (ohne DALI Basisstation) erfolgt der Anschluss an 230V, wobei maximal 50 Teilnehmer über ein Wandpanel gesteuert werden können. Außerdem können 2 weitere Wandpanel in das System mit eingebunden werden, welche über die 100mA BUS-Spannung des ersten Wandpanel (BUS-Geber) betrieben werden. Bei Betrieb mit der DALI Basisstation können max. 4 Wandpanel je Basisstation eingesetzt werden. Hierbei dürfen die Wandpanel nicht über 230V, sondern ausschließlich über die BUS-Spannung der DALI Basisstation betrieben werden. Die Montage ist ohne Probleme auf Schalterdosen möglich.

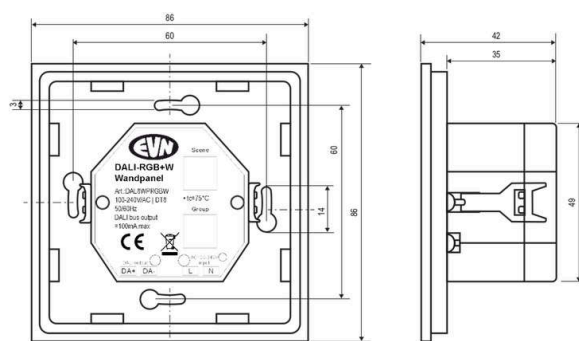

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002924)

Schutzart (IP)	IP20	DIN-Schienenmontage	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein	Anzahl der Farbkanäle	4
Länge [mm]	86	Art der Steuerung	DALI
Breite [mm]	86	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Höhe [mm]	42	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Eingangsspannung 1 [V]	100 - 240	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Spannungsart	AC	Programmierbar	ja
Frequenz	50/60 Hz	Mit Anschlussleitung	nein
Schutzklasse	II	Gewicht [kg]	0,23
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	BEG	nein
Aufbau	nein	CE-Kennzeichnung	ja
Einbau	ja	WEEE-Kennzeichnung	ja
Ausführung	dynamisch		