Produktdatenblatt | Steuerung (Allgemein)

Artikelnummer:	**DALD24075VS**
Serie:	
EAN:	4037293024228
Zolltarifnummer:	85371098990

Artikelbeschreibung

DALI Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät ▪ 100-240 V/AC ▪ Output: 2,08A ▪ 100-240 V/AC ▪ 0,1-50W

DALI-Multicolor-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-, Tunable-White-, RGB-, und RGBW-Leuchten mit manueller oder automatischer DALI Adressen Einstellung. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Der Ausgang ist als 1-4 Kanal Einstellbar. Optional ist der Empfänger auch über Push-L (als 1-Kanal) dimmbar. Anschlüsse: 1x Eingang für DALI-Bus oder Push-L, 1x Eingang für 100-240V/AC und 4x Ausgang für 24V/DC (Leistung je Ausgang: 0,1-18,75W). Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 45°C, tc: 85°C. Bei Unicolor-Anwendungen können bis zu 75W an einem Kanal angeschlossen werden. Konform Standardprotokoll IEC 60929. Protokoll: DT6, DALI2.

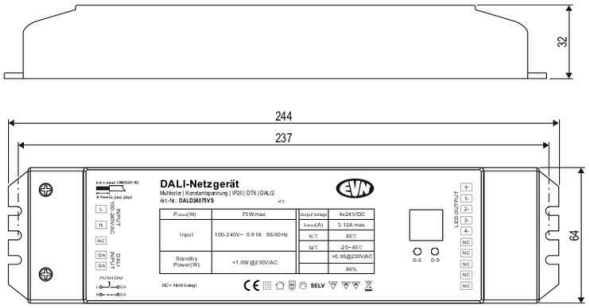

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002924)

Schutzart (IP)	IP20
Geeignet für Außengebrauch	nein
Länge [mm]	244
Breite [mm]	64
Höhe [mm]	33
Eingangsspannung 1 [V]	100 - 240
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	II
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	24.00 - 24.00
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +45
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	85
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Farbe	weiß
Aufbau	ja

Einbau	ja
Ausführung	dynamisch
DIN-Schienenmontage	nein
Anzahl der Farbkanäle	4
Art der Steuerung	DALI
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Programmierbar	ja
Mit Anschlussleitung	nein
Gewicht [kg]	0,51
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja