

Produktdatenblatt | Steuerung (Allgemein)


Artikelnummer:	DALD3570VS
Serie:	
EAN:	4037293023238
Zolltarifnummer:	85371098990



Artikelbeschreibung

DALI Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät ■ 200-240 V/AC ■ Output: 260mA-700mA ■ 5,2-25,2W

DALI-Dimmer-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-Leuchten mit automatischer DALI Adressen Einstellung. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Optional ist der Empfänger auch über Push-L (als 1-Kanal) dimmbar. Anschlüsse: 1x Eingang für DALI-Bus oder Push-L, 1x Eingang für 200-240V/AC und 180-250V/DC und 1x Ausgang für 260mA-700mA. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 2,5mm² primär und von 0,5mm² - 1,5mm² sekundär geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 85°C, Powerfaktor: 0,95. Der zu verwendende Ausgangsstrom kann mittels Dipschalter eingestellt werden, hierbei sind folgende Einstellungen mit jeweiliger Leistung möglich: 260mA (5,2-15,6W), 350mA (7-21W), 400mA (8-24W), 450mA (9-24,8W), 500mA (10-25W), 550mA (11-24,8W), 600mA (12-25,2W), 700mA (14-25,2W). Protokoll: DT6, DALI2.

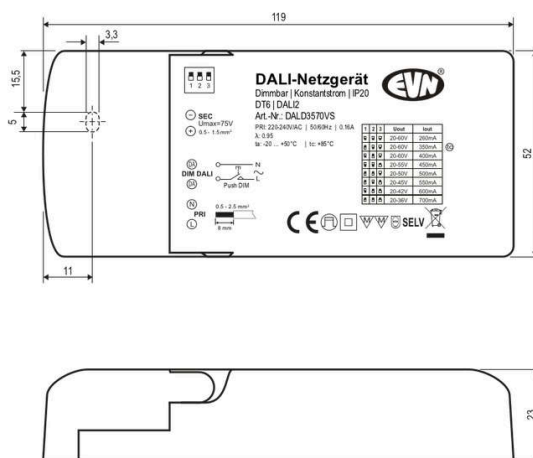

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002924)

Schutzart (IP)	IP20	Einbau	ja
Geeignet für Außengebrauch	nein	Ausführung	dynamisch
Länge [mm]	119	DIN-Schienenmontage	nein
Breite [mm]	52	Anzahl der Farbkanäle	1
Höhe [mm]	23	Art der Steuerung	DALI
Eingangsspannung 1 [V]	200 - 240	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Spannungsart	AC	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Frequenz	50/60 Hz	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Schutzklasse	II	Programmierbar	ja
Max. Ausgangsstrom	0,70	Mit Anschlussleitung	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50	Gewicht [kg]	0,13
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	85	BEG	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	CE-Kennzeichnung	ja
Aufbau	ja	WEEE-Kennzeichnung	ja