

Produktdatenblatt | Steuerung (Allgemein)


Artikelnummer:	DALWPRGBW
Serie:	
EAN:	4037293014700
Zolltarifnummer:	85371098990



Artikelbeschreibung

DALI-Wandpanel RGBW ■ weiß ■ 100-240 V/AC ■ 4-Kanal

Mit dem DALI-Wandpanel können bis zu vier Kanäle angesteuert werden. Da es sich um ein RGBW-Wandpanel handelt, sind je Kanal vier DALI Adressen nötig. Die unterschiedlichen Farben können über das Touch-Wheel eingestellt werden, ebenso können die Farben Rot, Grün, Blau und Weiß aber auch einzeln zu- und abgeschaltet werden. Zusätzlich zu den zehn gespeicherten Farbwechsel-Programmen ist es möglich je Kanal bis zu vier Lichtszenen zu speichern. Natürlich ist auch das Dimmen mit dem Panel möglich. Da das Wandpanel als BUS-Geber fungiert ist der Einsatz der DALI Basisstation optional möglich, jedoch nicht zwingend nötig. Bei Betrieb als BUS-Geber (ohne DALI Basisstation) erfolgt der Anschluss an 230V, wobei maximal 50 Teilnehmer über ein Wandpanel gesteuert werden können. Außerdem können 3 weitere Wandpanel in das System mit eingebunden werden, welche über die BUS-Spannung des ersten Wandpanel (BUS-Geber) betrieben werden. Bei Betrieb mit der DALI Basisstation können max. 4 Wandpanel je Basisstation eingesetzt werden. Hierbei dürfen die Wandpanel nicht über 230V, sondern ausschließlich über die BUS-Spannung der DALI Basisstation betrieben werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zwei Wandpanel über 230V in einem System zu betreiben, wobei nur eines der Wandpanel als BUS-Geber fungiert. Hierdurch können bis zu 100 Teilnehmer (50 je Panel) angesteuert werden. In dieses System können zwei zusätzliche Wandpanel über die BUS-Spannung mit eingebunden werden, wobei die steuerbare Teilnehmeranzahl unverändert bleibt. Die Montage ist ohne Probleme auf Schalterdosen möglich. Bitte beachten: Das Panel sendet einen Broadcast-Befehl, welcher alle Komponenten innerhalb eines BUS-Systems auf lineares Dimmen umstellt. Diese Funktion kann nicht abgeschaltet werden.

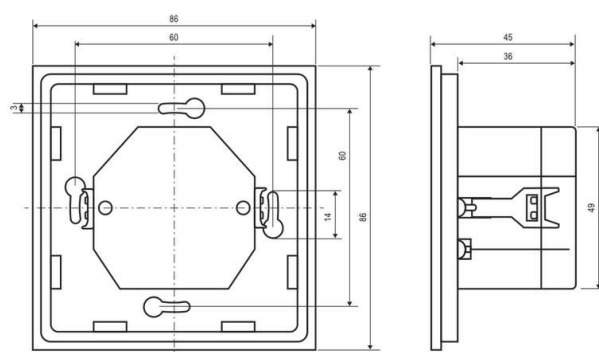

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002924)

Schutzart (IP)	IP20	DIN-Schienenmontage	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein	Geeignet für Schalterdose	ja
Länge [mm]	86	Anzahl der Farbkanäle	4
Breite [mm]	86	Art der Steuerung	DALI
Höhe [mm]	45	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Eingangsspannung 1 [V]	100 - 240	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Spannungsart	AC	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Frequenz	50/60 Hz	Programmierbar	ja
Schutzklasse	II	Mit Anschlussleitung	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Gewicht [kg]	0,22
Aufbau	nein	BEG	nein
Einbau	ja	CE-Kennzeichnung	ja
Ausführung	dynamisch	WEEE-Kennzeichnung	ja