Produktdatenblatt | Steuerung (Allgemein)

Artikelnummer:	**DALWPWWCW**
Serie:	
EAN:	4037293014717
Zolltarifnummer:	85371098990

Artikelbeschreibung

DALI-Wandpanel Tunable-White ▪ weiß ▪ 100-240 V/AC

Mit dem DALI-Wandpanel können Verbraucher mit variabler Farbtemperatur gesteuert werden. Da es sich um ein Tunable-White-Wandpanel handelt, werden zwei DALI Adressen benötigt. Die Farbtemperatur wird über das Touch-Wheel eingestellt. Zusätzlich zu den vier voreingestellten Dimmstufen ist es auch möglich bis zu vier Lichtszenen zu speichern. Da das Wandpanel als BUS-Geber fungiert ist der Einsatz der DALI Basisstation optional möglich, jedoch nicht zwingend nötig. Bei Betrieb als BUS-Geber (ohne DALI Basisstation) erfolgt der Anschluss an 230V, wobei maximal 50 Teilnehmer über ein Wandpanel gesteuert werden können. Außerdem können 3 weitere Wandpanel in das System mit eingebunden werden, welche über die BUS-Spannung des ersten Wandpanel (BUS-Geber) betrieben werden. Bei Betrieb mit der DALI Basisstation können max. 4 Wandpanel je Basisstation eingesetzt werden. Hierbei dürfen die Wandpanel nicht über 230V, sondern ausschließlich über die BUS-Spannung der DALI Basisstation betrieben werden. Darüber Hinaus besteht die Möglichkeit zwei Wandpanel über 230V in einem System zu betreiben, wobei nur eines der Wandpanel als BUS-Geber fungiert. Hierdurch können bis zu 100 Teilnehmer (50 je Panel) angesteuert werden. In dieses System können zwei zusätzliche Wandpanel über die BUS-Spannung mit eingebunden werden, wobei die steuerbare Teilnehmeranzahl unverändert bleibt. Die Montage ist ohne Probleme auf Schalterdosen möglich. Bitte beachten: Das Panel sendet einen Broadcast-Befehl, welcher alle Komponenten innerhalb eines BUS-Systems auf lineares Dimmen umstellt. Diese Funktion kann nicht abgeschaltet werden.

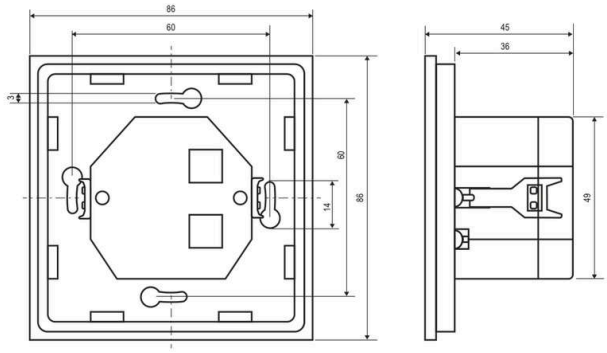

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002924)

Schutzart (IP)	IP20
Geeignet für Außengebrauch	nein
Länge [mm]	86
Breite [mm]	86
Höhe [mm]	45
Eingangsspannung 1 [V]	100 - 240
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Aufbau	nein
Einbau	ja
Ausführung	dynamisch

DIN-Schienenmontage	nein
Geeignet für Schalterdose	ja
Anzahl der Farbkanäle	2
Art der Steuerung	DALI
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Programmierbar	ja
Mit Anschlussleitung	nein
Gewicht [kg]	0,23
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja