


Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	DD20120902
Serie:	MIRAS S
EAN:	4037293062367
Zolltarifnummer:	94051190900

Artikelbeschreibung

Deckenanbauleuchte ■ rund ■ schwarz ■
80% down / 20% up ■ IP20 ■ 220-240 V/AC ■ 11.7 W ■
3000 K ■ 1272 lm ■ CRI90

Deckenanbauleuchte mit direkten und indirekten Lichtaustritt für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Die Lichtverteilung ist 80% downlight (1018lm, 36° Abstrahlwinkel) und 20% uplight (254lm, 120° Abstrahlwinkel). Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Das Netzgerät ist im Leuchtenkörper verbaut, somit wird hierfür kein zusätzlicher Platz benötigt. Die Leuchte kann über Phasenan- und abschnitt gedimmt werden. Ähnlich RAL9005.

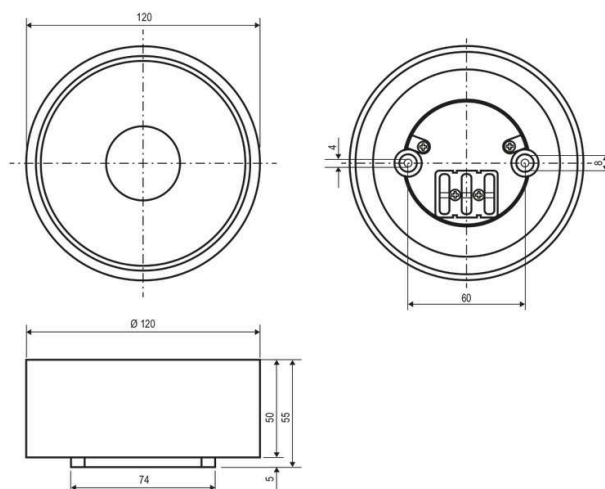

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Lichtverteilung	symmetrisch
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Lichtfarbe	weiß
Spannungsart	AC	Reflektor	hochglänzend
Frequenz	50/60 Hz	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Schutzklasse	I	Ausstrahlungswinkel	36
Form	rund	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Außendurchmesser [mm]	120	Gehäusefarbe	schwarz
Länge [mm]	55	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Max. Systemleistung [W]	11,7	Oberfläche gebürstet	nein
Systemleistung einstellbar	nein	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Systemleistung [W] – werkseitig	11,7	Werkstoff der Abdeckung	Glas
Systemleistung – Stufen [W]	11,7	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Farbe der Abdeckung	farblos
Bemessungslichtstrom [lm]	1272	Ballwurfsicher	nein
Lichtstrom (min./max.)	1272 - 1272	Mit Betriebsgerät	ja
Lichtstrom [lm] – werkseitig	1272	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtstrom – Stufen [lm]	1272	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Anschlussart	Steckklemme
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000	Polzahl	3
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000	Notstromversorgung integriert	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Geeignet für Deckenmontage	ja
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	90-100	Geeignet für Einbaumontage	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	109	Geeignet für Wandmontage	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Klemmontage	nein
Lichtaustritt	direkt/indirekt	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	4136		
Lichtverteiler	Reflektor		



Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein

Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,61
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja