

Produktdatenblatt | Steuerung (Allgemein)


Artikelnummer:	DMX67C4X5A
Serie:	
EAN:	4037293033220
Zolltarifnummer:	85371098990



Artikelbeschreibung

DMX-Controller ■ 12-48 V/DC ■ max. 240-720W ■ IP67

Der DMX-Multicolor-Empfänger kann für Unicolor-, Tunable-White-, RGB-, und RGBW-Leuchten verwendet werden. Aufgrund der gegebenen Schutzart kann der Controller auch im Außenbereich eingesetzt werden. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12-48V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der angeschlossenen Leuchten. 1x Ein- und Ausgang für 12-48V/DC für Durchgangsverdrahtung, so wie 1x Ein- und Ausgang für DMX512 Signal zur Durchgangsverdrahtung und 4x Ausgang (RGBW). Die Kabel haben primär- und sekundärseitig jeweils eine Länge von 40cm. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 5A bei 12-36V/DC, 2A bei 48V/DC (60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC, 180W bei 36V/DC und 96W bei 48V/DC).

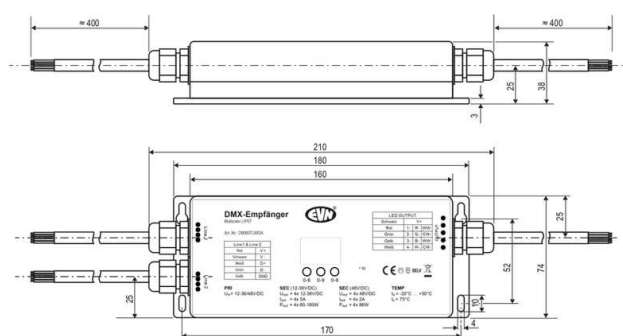

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002924)

Schutzart (IP)	IP67
Geeignet für Außengebrauch	ja
Länge [mm]	210
Breite [mm]	38
Höhe [mm]	74
Eingangsspannung 1 [V]	12 - 48
Spannungsart	DC
Schutzklasse	III
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	12.00 - 48.00
Max. Ausgangsstrom	5,00
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	75
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Aufbau	ja

Einbau	ja
Ausführung	dynamisch
DIN-Schienenmontage	nein
Anzahl der Farbkanäle	4
Art der Steuerung	DMX
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Programmierbar	ja
Mit Anschlussleitung	nein
Gewicht [kg]	0,41
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja