


Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	DS20100102
Serie:	MIRAS F
EAN:	4037293062374
Zolltarifnummer:	94051190900

Artikelbeschreibung

Deckenanbauleuchte ■ dreh- /schwenkbar ■ rund ■ weiß ■ IP20 ■ 220-240 V/AC ■ 10.4 W ■ 3000 K ■ 1083 lm ■ CRI90

Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da das Betriebsgerät in der Leuchte verbaut ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Die Leuchte lässt sich um 355° drehen und auf eine Seite schwenken, mit einem Schwenkwinkel von 90°.

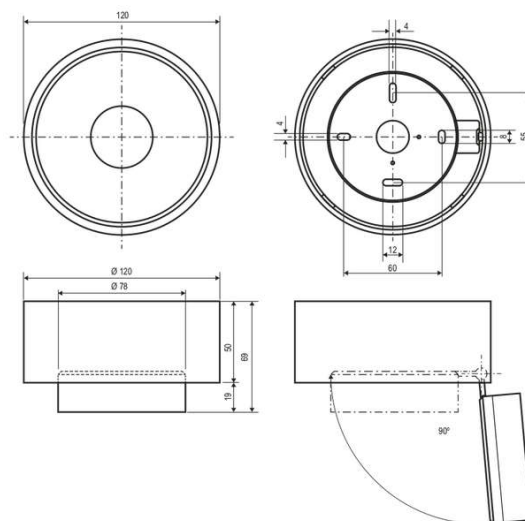

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Lichtverteilung	symmetrisch
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Lichtfarbe	weiß
Spannungsart	AC	Reflektor	hochglänzend
Frequenz	50/60 Hz	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Schutzklasse	I	Ausstrahlungswinkel	36
Form	rund	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser [mm]	120	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Höhe/Tiefe [mm]	69	Gehäusefarbe	weiß
Max. Systemleistung [W]	10,4	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Systemleistung einstellbar	nein	Oberfläche gebürstet	nein
Systemleistung [W] – werkseitig	10,4	Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Systemleistung – Stufen [W]	10,4	Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	90
Lichtstrom einstellbar	nein	Schwenkbereich vertikal (Drehwinkel)	355,0
Bemessungslichtstrom [lm]	1083	Werkstoff der Abdeckung	Glas
Lichtstrom (min./max.)	1083 - 1083	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Lichtstrom [lm] – werkseitig	1083	Farbe der Abdeckung	farblos
Lichtstrom – Stufen (lm)	1083	Ballwurfsicher	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Mit Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000	Anschlussart	Steckklemme
Mit Leuchtmittel	ja	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Polzahl	3
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	90-100	Notstromversorgung integriert	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	104	Geeignet für Deckenmontage	ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Einbaumontage	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	3522		
Lichtverteiler	Reflektor		

Geeignet für Wandmontage	ja
Geeignet für Klemmontage	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein

Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,72
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja