

Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)


Artikelnummer:	DSE10909
Serie:	CEILING MOVER
EAN:	4037293063050
Zolltarifnummer:	94051990900



Artikelbeschreibung

Deckenanbauleuchte ■ rechteckig ■ schwarz ■ dreh- /schwenkbar ■ IP20 ■ GU10 ■ max. ■ 220-240 V/AC

Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Auch bei der Wahl des Leuchtmittels sind auf Grund der Hochvoltfassungen nahezu keine Grenzen gesetzt, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 7,5W verwendet werden. Die Leuchte lässt sich um 350° drehen und auf eine Seite schwenken, mit einem Schwenkwinkel von 90°.

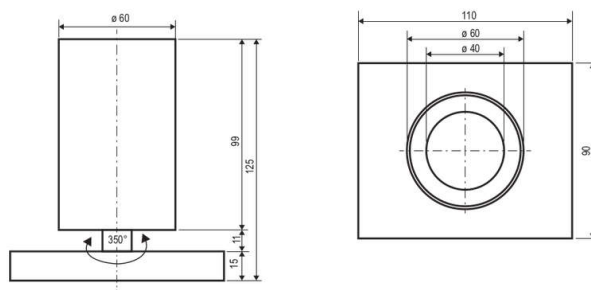

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Werkstoff der Abdeckung	ohne
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Ballwurfsicher	nein
Spannungsart	AC	Mit Betriebsgerät	nein
Frequenz	50/60 Hz	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Schutzklasse	I	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Form	rechteckig	Anschlussart	Steckklemme
Länge [mm]	110	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Breite [mm]	90	Polzahl	3
Höhe/Tiefe [mm]	125	Notstromversorgung integriert	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 7.50
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Geeignet für Einbaumontage	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Wandmontage	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Klemmontage	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Lichtverteiler	sonstige	Geeignet für Seilsystem	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Reflektor	ohne	Geeignet für Traversenmontage	nein
Fassung	GU10	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Gehäusefarbe	schwarz	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Mit Bewegungsmelder	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Mit Lichtsensor	nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Dimmbar	nein
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	90	Dimmung 0-10 V	nein
Schwenkbereich vertikal (Drehwinkel)	350,0		

Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein

Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,34
BEG	nein

Zubehör

DRE21

Dekoring für DSE, DSS, DSR

