

# Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)


|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Artikelnummer:   | <b>DSE30909</b>      |
| Serie:           | <b>CEILING MOVER</b> |
| EAN:             | 4037293063098        |
| Zolltarifnummer: | 94051990900          |



## Artikelbeschreibung

Deckenanbauleuchte ■ rechteckig ■ schwarz ■ dreh- /schwenkbar ■ IP20 ■ GU10 ■ max. 3x 7,5W ■ 220-240 V/AC

Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Auch bei der Wahl des Leuchtmittels sind auf Grund der Hochvoltfassungen nahezu keine Grenzen gesetzt, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 7,5W verwendet werden. Die Leuchte lässt sich um 350° drehen und auf eine Seite schwenken, mit einem Schwenkwinkel von 90°.

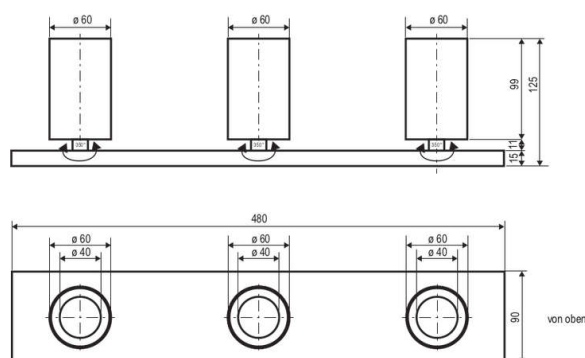

## Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

|                                                |                                               |                                                                             |                                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Schutzart (IP)                                 | IP20                                          | Ballwurfsicher                                                              | nein                               |
| Eingangsspannung [V]                           | 220 - 240                                     | Mit Betriebsgerät                                                           | nein                               |
| Spannungsart                                   | AC                                            | Betriebsgerät                                                               | nicht erforderlich                 |
| Frequenz                                       | 50/60 Hz                                      | Austauschbares Betriebsgerät                                                | nein                               |
| Schutzklasse                                   | I                                             | Anschlussart                                                                | Steckklemme                        |
| Form                                           | rechteckig                                    | Art der Verdrahtung                                                         | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Länge [mm]                                     | 480                                           | Polzahl                                                                     | 3                                  |
| Breite [mm]                                    | 90                                            | Notstromversorgung integriert                                               | nein                               |
| Höhe/Tiefe [mm]                                | 125                                           | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | ja                                 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen           | 3                                             | Geeignet für Lampenleistung [W]                                             | 0.10 - 7.50                        |
| Mit Leuchtmittel                               | nein                                          | Geeignet für Deckenmontage                                                  | ja                                 |
| Austausch-/Entnahmenmöglichkeit (Lichtquelle)  | Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug) | Geeignet für Einbaumontage                                                  | nein                               |
| Leuchtmittel                                   | austauschbar                                  | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | nein                               |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein                                          | Geeignet für Wandmontage                                                    | nein                               |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                   | nein                                          | Geeignet für Klemmontage                                                    | nein                               |
| Lichtaustritt                                  | direkt                                        | Geeignet für Podest-/Bodenmontage                                           | nein                               |
| Lichtverteiler                                 | sonstige                                      | Geeignet für Seilsystem                                                     | nein                               |
| Lichtverteilung                                | symmetrisch                                   | Geeignet für Strahlschienenmontage                                          | nein                               |
| Reflektor                                      | ohne                                          | Geeignet für Traversenmontage                                               | nein                               |
| Fassung                                        | GU10                                          | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | nein                               |
| Werkstoff des Gehäuses                         | Aluminium                                     | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | nein                               |
| Gehäusefarbe                                   | schwarz                                       | Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]                                | > 3                                |
| Oberflächenschutz                              | pulverbeschichtet                             | Mit Bewegungsmelder                                                         | nein                               |
| Oberfläche gebürstet                           | nein                                          | Mit Lichtsensor                                                             | nein                               |
| Verstellbarkeit                                | drehbar und schwenkbar                        | Dimmbar                                                                     | nein                               |
| Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)      | 90                                            | Dimmung 0-10 V                                                              | nein                               |
| Schwenkbereich vertikal (Drehwinkel)           | 350,0                                         | Dimmung 1-10 V                                                              | nein                               |
| Werkstoff der Abdeckung                        | ohne                                          |                                                                             |                                    |

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Dimmung DALI                             | nein |
| Dimmung DALI-2                           | nein |
| Dimmung DMX                              | nein |
| Dimmung DSI                              | nein |
| Dimmung LineSwitch                       | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt                  | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt                  | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung RF                               | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | nein |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Dimmung Touch and Dim           | nein |
| Dimmung Zigbee                  | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch    | nein |
| Dimmung mit Push-button         | nein |
| Dimmung programmierbar          | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa     | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Gewicht [kg]                    | 1,17 |
| BEG                             | nein |

## Zubehör

### DRE21

Dekoring für DSE, DSS, DSR

