

Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (LED)


Artikelnummer:	E44061602
Serie:	COMPACTO68
EAN:	4037293034609
Zolltarifnummer:	94054239900



Artikelbeschreibung

LED Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ schwenkbar ■ anthrazit
 ■ IP44 ■ 200-240 V/AC ■ 6 W ■ 3000 K ■ 683 lm ■
 inkl. dimmbaren Netzgerät

Mit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr realisieren. Da außerdem die MM-Kennzeichnung gegeben ist, lässt sich diese sogar im Möbelbau verwenden. Aufgrund der rückseitig angebrachten Dichtung erreicht die Leuchte beim Einbau in geschlossene Decken die Schutzart IP44. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Des Weiteren ist das System zusätzlich auch über Phasenabschnitt dimmbar. Der Schwenkwinkel beträgt 25°. Die Gehäusefarbe ist ähnlich RAL7016. Maße Netzgerät (Durchmesser x H): 55 x 23mm.

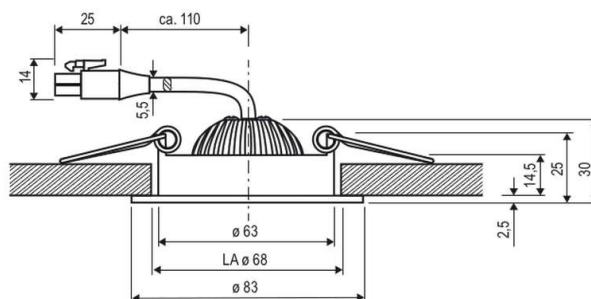

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP44	Lichtaustritt	direkt
Schutzart (NEMA)	12	Lichtverteiler	Reflektor
Eingangsspannung [V]	200 - 240	Lichtverteilung	symmetrisch
Spannungsart	AC	Lichtfarbe	weiß
Frequenz	50/60 Hz	Reflektor	hochglänzend
Schutzklasse	II	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Form	rund	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser [mm]	83	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Höhe/Tiefe [mm]	30	Gehäusefarbe	anthrazit
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	30 - 30	RAL-Nummer (ähnlich)	7016
Max. Systemleistung [W]	6	Oberfläche gebürstet	nein
Systemleistung einstellbar	nein	Verstellbarkeit	schwenkbar
Systemleistung [W] – werkseitig	6	Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	25
Systemleistung – Stufen [W]	6	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Bemessungslichtstrom [lm]	683	Ballwurfsicher	nein
Lichtstrom (min./max.)	683 - 683	Mit Betriebsgerät	ja
Lichtstrom [lm] – werkseitig	683	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtstrom – Stufen (lm)	683	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur einstellbar	nein	Anschlussart	unkonfektionierte Anschlussleitung
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000	Mit Anschlussleitung	ja
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000	Anschlussleitung (primär) [cm]	15
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000	Notstromversorgung integriert	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Aufbaumontage	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Geeignet für Deckenmontage	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Geeignet für Einbaumontage	ja
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Wandmontage	nein
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	114		
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein		

Geeignet für Klemmmontage	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein

Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80,00
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,2
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja

Lichtverteilungskurve

Lichtverteilungskurven geben an, in welche Richtung und mit welcher Intensität eine Leuchte Licht aussendet. Die Messung führt zur Darstellung der Lichtstärkeverteilung in einem in der EN 13032-1 definierten Datenformat. Sie werden zusätzlich in international verbreitete Datenformate der Lichtplanungsprogramme, wie z. B. das IES-Datenformat, überführt.

