

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


Artikelnummer:	E6724060
Serie:	
EAN:	4037293029230
Zolltarifnummer:	85044083900



Artikelbeschreibung

24V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10 ■ 60 W ■ IP67 ■
Eingangsspannung:

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 15cm primärseitig und 15cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240V/AC, ta: -10°C - 40°C, tc: 85°C, Powerfaktor 0,45.

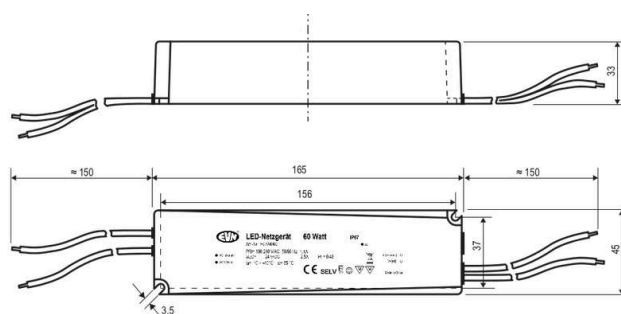

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	100 - 240
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsfaktor	0,45
Ausführung	dynamisch
Geeignet für Konstantstrom	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 60
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	24.00 - 24.00
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	24 V/DC
Ausgangsstrom [mA]	4,17 - 2500
Länge [mm]	165
Breite [mm]	45
Höhe [mm]	33
Abmessung (LxBxH)	165 x 45 x 33 mm
Gesamtlänge [m]	0,465
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP67
Geeignet für Außengebrauch	ja
Geeignet für Schalterdose	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Farbe	weiß

Mit Anschlussleitung	ja
Anschlussleitung (primär) [cm]	15
Anschlussleitung (sekundär) [cm]	15
Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Anschlussart Sekundärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Befestigungsmöglichkeit	integriert
Mit Befestigungsmaterial	nein
Dimmbar	nein
Ohne Dimmfunktion	ja
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Gewicht [kg]	0,42
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja