

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


Artikelnummer:	E6724100
Serie:	
EAN:	4037293029247
Zolltarifnummer:	85044083900



Artikelbeschreibung

24V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10 ■ 100 W ■ IP67 ■
Eingangsspannung: 100-240 V/AC

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 15cm primärseitig und 15cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240V/AC, ta: -20°C - 50°C, tc: 90°C, Powerfaktor 0,50.

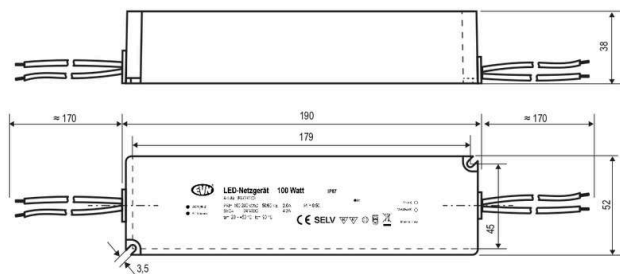

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	100 - 240	Bemessungsumgebungstemperatur [°C] - solidarisiert	-20 °C ... 50 °C
Spannungsart	AC	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Frequenz	50/60 Hz	Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Leistungsfaktor	0,50	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Ausführung	dynamisch	Mit Befestigungsmaterial	nein
Geeignet für Konstantstrom	nein	Dimmbar	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja	Dimmung D4i	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	nein	Ohne Dimmfunktion	ja
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 100	Dimmung 0-10 V	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	24.00 - 24.00	Dimmung 1-10 V	nein
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	24 V/DC	Dimmung DALI	nein
Ausgangsstrom [mA]	4.17 - 4166.67	Dimmung DALI-2	nein
Länge [mm]	190	Dimmung DMX	nein
Breite [mm]	52	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Höhe [mm]	38	Dimmung LineSwitch	nein
Abmessung (LxBxH)	190 x 52 x 38 mm	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Gesamtlänge [m]	0,19	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Schutzklasse	II	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Geeignet für Außengebrauch	ja	Dimmung programmierbar	nein
Geeignet für Schalterdose	ja	Dimmung RF	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Farbe	weiß	Dimmung Touch and Dim	nein
Anschlussleitung (primär) [cm]	15	Dimmung Zigbee	nein
Anschlussleitung (sekundär) [cm]	15	Dimmung mit Push-button	nein
Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung	Dimmung DSI	nein
Anschlussart Sekundärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
		Bedienung über Bluetooth	nein



Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Gewicht [kg]	0,65
CE-Kennzeichnung	ja

RoHS-Kennzeichnung	true
MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja