

# Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Artikelnummer:   | <b>E6724150</b> |
| Serie:           |                 |
| EAN:             | 4037293029254   |
| Zolltarifnummer: | 85044083900     |



## Artikelbeschreibung

24V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10 ■ 150 W ■ IP67 ■  
Eingangsspannung: 220-240 V/AC

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 30cm primärseitig und 30cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC, ta: -20°C - 50°C, tc: 90°C, Powerfaktor 0,50.

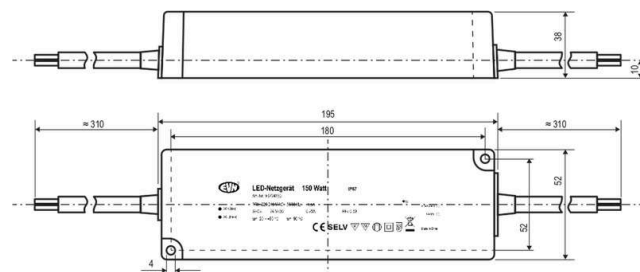

## Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Eingangsspannung 1 [V]                       | 220 - 240                          |
| Spannungsart                                 | AC                                 |
| Frequenz                                     | 50/60 Hz                           |
| Leistungsfaktor                              | 0,50                               |
| Ausführung                                   | dynamisch                          |
| Geeignet für Konstantstrom                   | nein                               |
| Geeignet für Konstantspannung                | ja                                 |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)    | nein                               |
| Ausgangsleistung [W] - (min./max.)           | 0.10 - 150                         |
| Ausgangsspannung [V] - (min./max.)           | 24.00 - 24.00                      |
| Ausgangsspannung [V] – solidarisiert         | 24 V/DC                            |
| Ausgangsstrom [mA]                           | 4.17 - 6250                        |
| Länge [mm]                                   | 195                                |
| Breite [mm]                                  | 63                                 |
| Höhe [mm]                                    | 38                                 |
| Abmessung (LxBxH)                            | 195 x 63 x 38 mm                   |
| Gesamtlänge [m]                              | 0,195                              |
| Schutzklasse                                 | II                                 |
| Schutzart (IP)                               | IP67                               |
| Geeignet für Außengebrauch                   | ja                                 |
| Geeignet für Schalterdose                    | ja                                 |
| Gehäuse                                      | Kunststoffgehäuse                  |
| Farbe                                        | weiß                               |
| Anschlussleitung (primär) [cm]               | 30                                 |
| Anschlussleitung (sekundär) [cm]             | 30                                 |
| Anschlussart Primärseite                     | unkonfektionierte Anschlussleitung |
| Anschlussart Sekundärseite                   | unkonfektionierte Anschlussleitung |
| Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm] | > 3                                |

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Befestigungsart                          | Befestigung mit Schraube |
| Befestigungsmöglichkeit                  | integriert               |
| Mit Befestigungsmaterial                 | nein                     |
| Dimmbar                                  | nein                     |
| Dimmung D4i                              | nein                     |
| Ohne Dimmfunktion                        | ja                       |
| Dimmung 0-10 V                           | nein                     |
| Dimmung 1-10 V                           | nein                     |
| Dimmung DALI                             | nein                     |
| Dimmung DALI-2                           | nein                     |
| Dimmung DMX                              | nein                     |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein                     |
| Dimmung LineSwitch                       | nein                     |
| Dimmung herstellerspezifisch             | nein                     |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein                     |
| Dimmung Phasenabschnitt                  | nein                     |
| Dimmung Phasenanschnitt                  | nein                     |
| Dimmung programmierbar                   | nein                     |
| Dimmung RF                               | nein                     |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | nein                     |
| Dimmung Touch and Dim                    | nein                     |
| Dimmung Zigbee                           | nein                     |
| Dimmung mit Push-button                  | nein                     |
| Dimmung DSI                              | nein                     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein                     |
| Bedienung über Bluetooth                 | nein                     |
| Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein                     |
| Kompatibel mit Google Assistant          | nein                     |
| Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein                     |



|                        |      |
|------------------------|------|
| Kompatibel mit Casambi | nein |
| Gewicht [kg]           | 0,85 |
| CE-Kennzeichnung       | ja   |
| RoHS-Kennzeichnung     | true |
| MM-Kennzeichnung       | ja   |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| WEEE-Kennzeichnung    | ja             |
| Handhabungsrichtlinie | recycling WEEE |
| SELV-Kennzeichnung    | ja             |
| EMV-Kennung           | ja             |