

Artikelnummer:	<b>F09RXXXM0640L15D</b>
Serie:	<b>SELECTO</b>
EAN:	4037293048965
Zolltarifnummer:	94051190900


**5 Jahre Garantie**



### Artikelbeschreibung

LED Deckeneinbauleuchte ■ quadratisch ■ schwenkbar  
 ■ weiß ■ IP20 ■ 220-240 V/AC + 180-250 V/DC ■ 6 W ■  
 4000 K ■ 567 lm ■ Inkl. LED-Netzgerät ■ DALI

Mit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr realisieren. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Die Leuchte ist mit diesem Reflektor um 30° schwenkbar. Gehäusefarbe ähnlich RAL9003. Weitere Merkmale: Farbwiedergabeindex CRI92, Bemessungslebensdauer L90B10 bei 50000h.

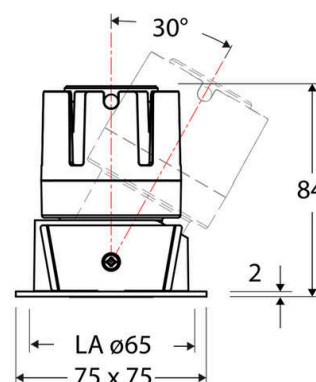

### Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Mit Leuchtmittel	ja
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch eine Fachkraft (am Einsatzort)
Spannungsart	AC	Leuchtmittel	LED austauschbar
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	90-100
Spannungsart 2	DC	Blendbegrenzung (UGR)	19
Frequenz	50/60 Hz	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	ja
Schutzklasse	II	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM2
Nennstrom [mA] – (min./max.)	180 - 180	Lichtausbeute [lm/W] (max.)	95
Form	quadratisch	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Montagerichtung	vertikal	Lichtaustritt	direkt
Befestigungsart	Blattfeder	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	10548
Befestigungsmöglichkeit	integriert	Lichtverteiler	Reflektor
Anzahl der Befestigungspunkte	2	Lichtverteilung	symmetrisch
Länge [mm]	75	Lichtfarbe	weiß
Breite [mm]	75	Reflektor	matt
Höhe/Tiefe [mm]	84	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	65 - 65	Ausstrahlungswinkel	15
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	98 - 98	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	engstrahlend 11-20°
Max. Systemleistung [W]	6	Fassung	ohne
Systemleistung einstellbar	nein	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Systemleistung – Stufen [W]	6	Gehäusefarbe	weiß
Lichtstrom einstellbar	nein	RAL-Nummer (ähnlich)	9003
Bemessungslichtstrom [lm]	567	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Lichtstrom (min./max.)	567 - 567	Oberfläche gebürstet	nein
Lichtstrom [lm] – werkseitig	567	Verstellbarkeit	schwenkbar
Lichtstrom – Stufen (lm)	567	Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	30
Farbtemperatur einstellbar	nein	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Farbtemperatur (min./max.)	4000 - 4000	Ballwurfsicher	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	4000	Mit Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur – Stufen [K]	4000		



Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung 1-10 V	nein
Austauschbares Betriebsgerät	ja	Dimmung DALI	ja
Anschlussart	Steckklemme	Dimmung DALI-2	ja
Polzahl	4	Dimmung DMX	nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]	0.50 - 2.50	Dimmung DSI	nein
Leistungsfaktor	0,95	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Notlicht	ja	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Geeignet für Aufbaumontage	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Geeignet für Deckenmontage	ja	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja	Dimmung RF	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Geeignet für Wandmontage	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Geeignet für Klemmmontage	nein	Dimmung Zigbee	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Geeignet für Seilsystem	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Geeignet für Stromschienenmontage	nein	Dimmung programmierbar	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - 40	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Lichtsensor	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Dimmbar	ja	Gewicht [kg]	0,41
Dimmung 0-10 V	nein	BEG	nein
		CE-Kennzeichnung	ja
		WEEE-Kennzeichnung	ja