

Produktdatenblatt | Steuerung (Allgemein)


Artikelnummer:	FCWWCW2X8A
Serie:	
EAN:	4037293004428
Zolltarifnummer:	85269200900



Artikelbeschreibung

Funk-Controller-Empfänger ■ WW-CW ■ IP20 ■ 12-24 V/DC ■ 2x8A ■ 433,9MHz

Funk-Controller-Empfänger für warmweiß-kaltweiß-LED-Leuchten. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12 und 24V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu steuernden Leuchten. 1x Eingang für 12-24V/DC, 1x Ausgang für bicolor-LED-Leuchten, sowie 2x RJ45-Anschluss für Master-Slave-Anwendungen. Somit bietet der Controller zwei Möglichkeiten für größere Anlagen: Entweder wird das Steuersignal sekundärseitig mittels Repeater erweitert, oder es werden mehrere Controller über die RJ45-Anschlüsse als Master-Slave verbunden. Die Schraubklemmen sind für Kabel bis max. 2,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -10°C - 60°C, tc: 60°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 8A, 96W bei 12V/DC und 192W bei 24V/DC. Kompatible Funk-Controller: WP-RGBW-w, HS-RGBW.

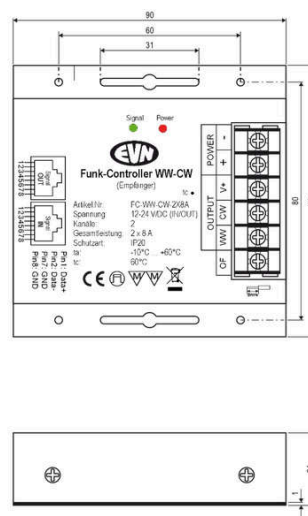

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002924)

Schutzart (IP)	IP20	Einbau	ja
Geeignet für Außengebrauch	nein	Ausführung	dynamisch
Länge [mm]	91	DIN-Schienenmontage	nein
Breite [mm]	90	Anzahl der Farbkanäle	2
Höhe [mm]	25	Art der Steuerung	sonstige
Eingangsspannung 1 [V]	12 - 24	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Spannungsart	DC	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Schutzklasse	III	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	12.00 - 24.00	Programmierbar	nein
Max. Ausgangsstrom	8,00	Mit Anschlussleitung	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-10 - +60	Gewicht [kg]	0,21
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	60	BEG	nein
Gehäuse	Metallgehäuse	CE-Kennzeichnung	ja
Aufbau	ja	WEEE-Kennzeichnung	ja

Zubehör

LPRW123502

LED Einbaupanel



LPRW173540

LED Einbaupanel



LPRW123540

LED Einbaupanel

