

Produktdatenblatt | Lichtband (LED – Rolle)


Artikelnummer:	ICSB6724302802
Serie:	
EAN:	4037293022996
Zolltarifnummer:	85395100000

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

LED-Strip ■ IP67 ■ 24 V/DC ■ 5 W/m ■ 441 lm/m ■
60 LED/m ■ 5 m Band ■ 3000 K ■ Teilung: 83,33 mm ■
Einspeiselänge: max. 25 m ■ UV-beständig

Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs-LED-Chips und Strom-Konstanter. Die auf diesem Strip zusätzlich verbauten IC's (Strom-Konstanter) senken den Energieverbrauch im Vergleich zu den anderen super-bright-LED-Strips. Dadurch lassen sich die verschiedensten Anwendungen, wie z. B. direkte oder indirekte Beleuchtung für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, etc. noch energiesparender umsetzen. Auch Projekte mit gehobenen Ansprüchen bezüglich der Lichtausbeute lassen sich mit diesen Strips realisieren. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise in Aluminiumprofilen. Die Lichtausbeute beträgt 441lm pro Meter.

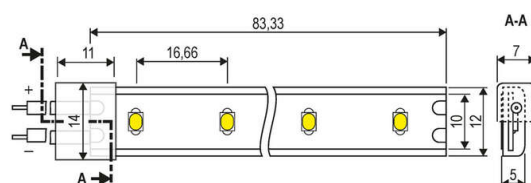


Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002706)

Ausführung	Band	Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89
Art der Ausführung	Rolle	Lichtausbeute [lm/W] (max.)	88
Schutzart (IP)	IP67	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Schutzart (NEMA)	6	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	702
Lampenspannung [V]	24 - 24	Ausstrahlungswinkel	120
Spannungsart	DC	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Schutzklasse	III	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Länge [mm]	5000	UV-beständig	ja
Breite [mm]	14	Mit Schutzabdeckung	nein
Höhe/Tiefe [mm]	7	Mit Endstück	nein
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	83,33	Mit Anschlusset	nein
Max. Systemleistung [W]	25	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Min. Systemleistung [W]	25	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Lampenleistung je Meter	5	Anschlussart	löten
Lampenleistung je Fuß	1,52	Polzahl	2
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60	Max. Einspeiselänge [m]	25
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	18	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Montageart	Aufbau/Einbau	Geeignet für Dimmer	ja
Befestigungsart	wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband, säurefreies Silikon (dauerhafte Fixierung)	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Selbstklebend	ja	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70
Lichtstrom je Meter	441	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	2205	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Lichtstrom – Stufen (lm)	2205	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Gewicht [kg]	0,45
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000	CE-Kennzeichnung	ja
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000	RoHS-Kennzeichnung	true
Lichtfarbe	weiß	WEEE-Kennzeichnung	ja
		Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE

Lichtverteilungskurve

Lichtverteilungskurven geben an, in welche Richtung und mit welcher Intensität eine Leuchte Licht aussendet. Die Messung führt zur Darstellung der Lichtstärkeverteilung in einem in der EN 13032-1 definierten Datenformat. Sie werden zusätzlich in international verbreitete Datenformate der Lichtplanungsprogramme, wie z. B. das IES-Datenformat, überführt.

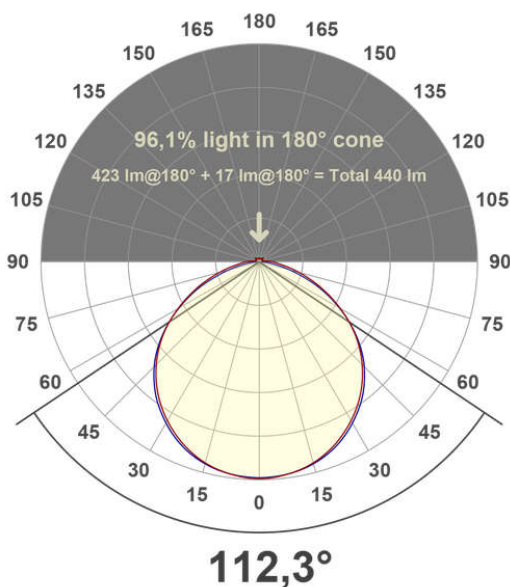

Kegeldiagramm

Das Lichtkegeldiagramm zeigt die maximale Beleuchtungsstärkewerte (lx) mit folgenden Kenngrößen:

Entfernung (m):

Abstand der Lichtaustrittsfläche zur Bezugsebene (senkrecht zur Lichtquelle)

Lichtbereich / Durchmesserø (m):

Lichtkegeldurchmesser (m), charakterisiert dadurch, dass am Kegelfrand die Hälfte des maximalen Beleuchtungsstärkewertes vorliegt.

Beleuchtungsstärke E0°(lx):

Maximale Beleuchtungsstärke für die entsprechende Lichtpunkthöhe (m)

Entfernung [m]	Lichtbereich / Durch- messer [m]	Beleuchtungs- stärke E0° (0°) [lx]
1,0	3,0	148
2,0	6,0	37
3,0	8,9	16
4,0	11,9	9
5,0	14,9	6

Zubehör

LSTR68EK

2er-Set Endkappen für IP68-LED-Stripe



MSD3M28000

Marine-Silikon



ASLUNI

Flachbandkabel für Unicolor LED-Stripe



KB5915F

Doppelseitiges 3M-Klebeband

