


Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)

Artikelnummer:	K120121A44
Serie:	
EAN:	4037293405805
Zolltarifnummer:	85044083900

Artikelbeschreibung

12V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10-12 W ■ IP44 ■
 Eingangsspannung: 220-240 V/AC + 180-250 V/DC ■
 Primär: Netzstecker, Sekundär: Buchse f. IP44-Stecksystem

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator kann auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich verwendet werden, lässt sich aber z. B. auch beim Möbelbau verwenden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Das Netzgerät verfügt primärseitig über eine 1,8m lange Gummileitung mit Konturenstecker und sekundärseitig über eine 20cm lange Gummileitung mit Buchse für das IP44-Stecksystem.
 Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor: 0,95.

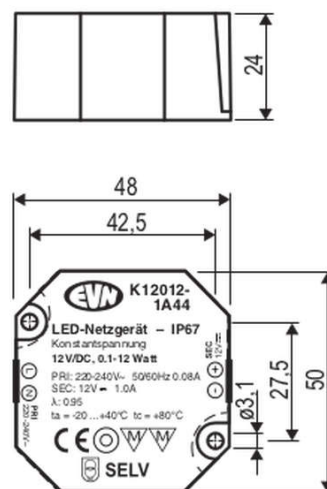

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Anschlussleitung (sekundär) [cm]	20
Spannungsart	AC	Anschlussart Primärseite	Anschlussleitung mit Netzstecker (2P+E)
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Anschlussart Sekundärseite	Systemstecker
Spannungsart 2	DC	Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50
Frequenz	50/60 Hz	Gehäusetemperatur (tc) [°C]	80
Leistungsfaktor	0,95	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Ausführung	statisch	Kurzschlussicher	ja
Geeignet für Konstantstrom	nein	Überlastschutz	ja
Geeignet für Konstantspannung	ja	Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 12	Mit Befestigungsmaterial	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	12.00 - 12.00	Dimmbar	nein
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	12 V/DC	Dimmung D4i	nein
Ausgangsstrom [mA]	8,33 - 1000	Ohne Dimmfunktion	ja
Länge [mm]	48	Dimmung 0-10 V	nein
Breite [mm]	50	Dimmung 1-10 V	nein
Höhe [mm]	24	Dimmung DALI	nein
Abmessung (LxBxH)	48 x 50 x 24 mm	Dimmung DALI-2	nein
Gesamtlänge [m]	2,048	Dimmung DMX	nein
Schutzklasse	II	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Schutzart (IP)	IP44	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Außengebrauch	ja	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Geeignet für Schalterdose	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Farbe	schwarz	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung programmierbar	nein
Verbindung Lichtquelle zu Betriebsgerät	unkonfektionierte Anschlussleitung	Dimmung RF	nein
Mit Anschlussleitung	ja	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Anschlussleitung (primär) [cm]	180		



Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung DSI	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein

Kompatibel mit Casambi	nein
Gewicht [kg]	0,33
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennzeichnung	ja