


Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)

Artikelnummer:	K12012
Serie:	
EAN:	4037293374927
Zolltarifnummer:	85044083900

Artikelbeschreibung

12V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10-12 W ■ IP65 ■
Eingangsspannung: 220-240 V/AC + 180-250 V/DC

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der kleinen Bauform perfekt in Schalterdosen verbauen, kann aber auch beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Das Netzgerät kann darüber hinaus, auf Grund der höheren Schutzart, auch problemlos im Außenbereich verwendet werden. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 14cm primärseitig und 15cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 85°C, Powerfaktor: 0,95.

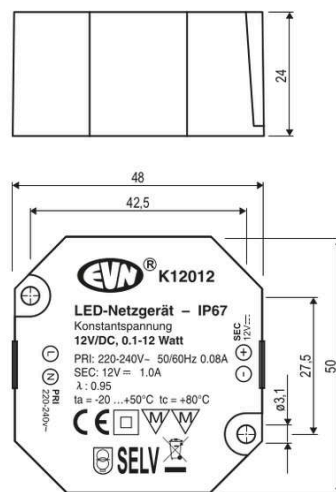

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Anschlussleitung (sekundär) [cm]	15
Spannungsart	AC	Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Anschlussart Sekundärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Spannungsart 2	DC	Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50
Frequenz	50/60 Hz	Gehäusetemperatur (tc) [°C]	80
Leistungsfaktor	0,95	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Ausführung	statisch	Kurzschlussicher	ja
Geeignet für Konstantstrom	nein	Überlastschutz	ja
Geeignet für Konstantspannung	ja	Form	polygon
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	nein	Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 12	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	12.00 - 12.00	Mit Befestigungsmaterial	nein
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	12 V/DC	Dimmbar	nein
Ausgangsstrom [mA]	8,33 - 1000	Dimmung D4i	nein
Länge [mm]	48	Ohne Dimmfunktion	ja
Breite [mm]	50	Dimmung 0-10 V	nein
Höhe [mm]	24	Dimmung 1-10 V	nein
Abmessung (LxBxH)	48 x 50 x 24 mm	Dimmung DALI	nein
Gesamtlänge [m]	0,338	Dimmung DALI-2	nein
Schutzklasse	II	Dimmung DMX	nein
Schutzart (IP)	IP65	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Außengebrauch	ja	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Schalterdose	ja	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Farbe	schwarz	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Verbindung Lichtquelle zu Betriebsgerät	unkonfektionierte Anschlussleitung	Dimmung programmierbar	nein
Mit Anschlussleitung	ja		
Anschlussleitung (primär) [cm]	14		



Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung DSI	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Gewicht [kg]	0,1
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennnung	ja