

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


Artikelnummer:	K12150110
Serie:	
EAN:	4037293005012
Zolltarifnummer:	85365019900



Artikelbeschreibung

12V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10-150 W ■ IP67 ■
 Eingangsspannung: 100-240 V/AC + 180-250 V/DC ■
 Primär: Netzstecker, Sekundär: Buchse f. IP44-Stecksystem

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 29cm primärseitig und 29cm sekundärseitig, ebenso hat auch die Anschlussleitung für die 1-10V-Schnittstelle eine Länge von 29cm. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, Powerfaktor: 0,95.

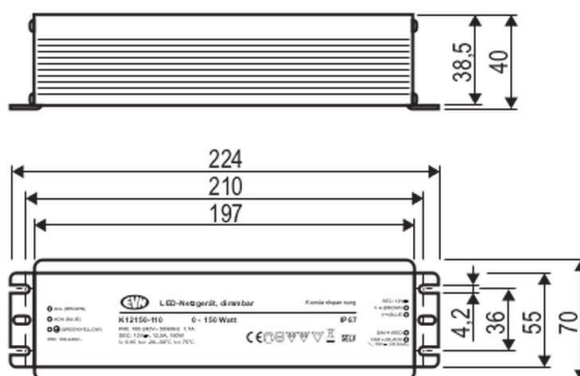

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	100 - 240	Anschlussleitung (sekundär) [cm]	29
Spannungsart	AC	Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Anschlussart Sekundärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Spannungsart 2	DC	Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50
Frequenz	50/60 Hz	Gehäusetemperatur (tc) [°C]	80
Leistungsfaktor	0,95	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Ausführung	dynamisch	Kurzschlussicher	ja
Geeignet für Konstantstrom	nein	Überlastschutz	ja
Geeignet für Konstantspannung	ja	Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 150	Mit Befestigungsmaterial	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	12.00 - 12.00	Dimmbar	ja
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	12 V/DC	Dimmung D4i	nein
Ausgangsstrom [mA]	8,33 - 12500	Ohne Dimmfunktion	nein
Länge [mm]	224	Dimmung 0-10 V	nein
Breite [mm]	70	Dimmung 1-10 V	nein
Höhe [mm]	40	Dimmung DALI	nein
Abmessung (LxBxH)	224 x 70 x 40 mm	Dimmung DALI-2	nein
Gesamtlänge [m]	0,804	Dimmung DMX	nein
Schutzklasse	I	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Außengebrauch	ja	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Geeignet für Schalterdose	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Gehäuse	Metallgehäuse	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Farbe	Aluminium	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung programmierbar	nein
Verbindung Lichtquelle zu Betriebsgerät	unkonfektionierte Anschlussleitung	Dimmung RF	nein
Mit Anschlussleitung	ja		
Anschlussleitung (primär) [cm]	29		



Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung DSI	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Gewicht [kg]	1,13
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja