

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


Artikelnummer:	K240121A44
Serie:	
EAN:	4037293405812
Zolltarifnummer:	85044083900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

24V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10 ■ 12 W ■ IP44 ■
 Eingangsspannung 220-240 V/AC + 180-250 V/DC ■
 Primär: Netzstecker, Sekundär: Buchse f. IP44-Stecksystem

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator kann auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich verwendet werden, lässt sich aber z. B. auch beim Möbelbau verwenden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Das Netzgerät verfügt primärseitig über eine 1,8m lange Gummileitung mit Konturenstecker und sekundärseitig über eine 20cm lange Gummileitung mit Buchse für das IP44-Stecksystem.
 Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,95.

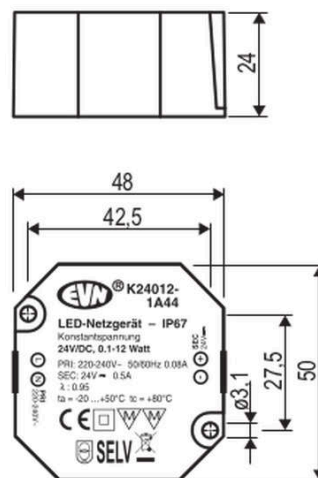

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240
Spannungsart	AC
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250
Spannungsart 2	DC
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsfaktor	0,95
Ausführung	dynamisch
Geeignet für Konstantstrom	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 12
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	24.00 - 24.00
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	24 V/DC
Ausgangsstrom [mA]	4.17 - 500
Länge [mm]	48
Breite [mm]	50
Höhe [mm]	24
Abmessung (LxBxH)	48 x 50 x 24 mm
Gesamtlänge [m]	0,048
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP44
Geeignet für Außengebrauch	ja
Geeignet für Schalterdose	ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Farbe	schwarz
Anschlussart Primärseite	Anschlussleitung mit Netzstecker (2P+E)
Anschlussart Sekundärseite	Systemstecker
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3

Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Befestigungsmöglichkeit	integriert
Mit Befestigungsmaterial	nein
Dimmbar	nein
Dimmung D4i	nein
Ohne Dimmfunktion	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung DSI	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein



Kompatibel mit Casambi	nein
Gewicht [kg]	0,28
CE-Kennzeichnung	ja
RoHS-Kennzeichnung	true
MM-Kennzeichnung	ja

WEEE-Kennzeichnung	ja
Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja