

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


Artikelnummer:	K24012
Serie:	
EAN:	4037293374934
Zolltarifnummer:	85044083900



Artikelbeschreibung

24V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10-12 W ■ IP65 ■ Eingangsspannung

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der kleinen Bauform perfekt in Schalterdosen verbauen, kann aber auch beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Das Netzgerät kann darüber hinaus, auf Grund der höheren Schutzart, auch problemlos im Außenbereich verwendet werden. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 14cm primärseitig und 15cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 85°C, Powerfaktor 0,95.

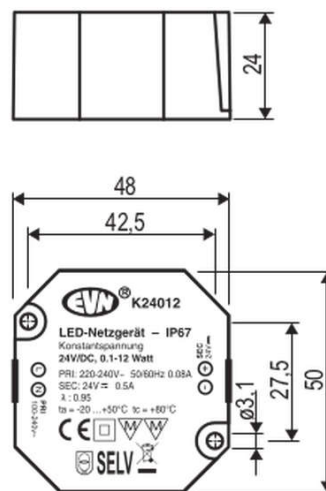

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsfaktor	0,95
Ausführung	dynamisch
Geeignet für Konstantstrom	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 12
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	24.00 - 24.00
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	24 V/DC
Ausgangsstrom [mA]	4,17 - 500
Länge [mm]	48
Breite [mm]	50
Höhe [mm]	24
Abmessung (LxBxH)	48 x 50 x 24 mm
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP65
Geeignet für Außengebrauch	ja
Geeignet für Schalterdose	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Farbe	schwarz

Mit Anschlussleitung	ja
Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Anschlussart Sekundärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Form	polygon
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Befestigungsmöglichkeit	integriert
Mit Befestigungsmaterial	nein
Dimmbar	nein
Ohne Dimmfunktion	ja
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Gewicht [kg]	0,1
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja