

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


Artikelnummer:	K24150
Serie:	
EAN:	4037293370356
Zolltarifnummer:	85044083900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

24V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10 ■ 150 W ■ IP67 ■
Eingangsspannung 100-240 V/AC + 180-250 V/DC

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 29cm primärseitig und 29cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,95.

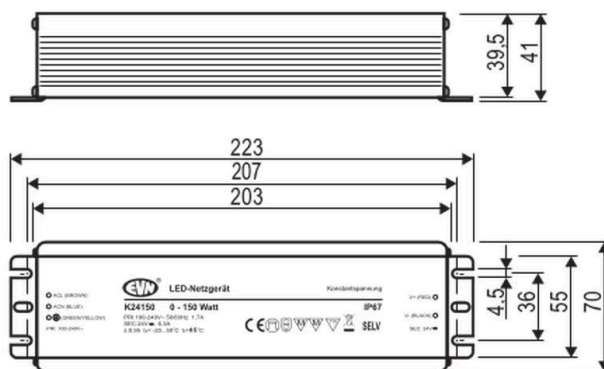

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	100 - 240	Anschlussart Sekundärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Spannungsart	AC	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Spannungsart 2	DC	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Frequenz	50/60 Hz	Mit Befestigungsmaterial	nein
Leistungsfaktor	0,95	Dimmbar	nein
Ausführung	dynamisch	Dimmung D4i	nein
Geeignet für Konstantstrom	nein	Ohne Dimmfunktion	ja
Geeignet für Konstantspannung	ja	Dimmung 0-10 V	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Dimmung 1-10 V	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 150	Dimmung DALI	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	24.00 - 24.00	Dimmung DALI-2	nein
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	24 V/DC	Dimmung DMX	nein
Ausgangsstrom [mA]	4.17 - 6250	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Länge [mm]	223	Dimmung LineSwitch	nein
Breite [mm]	70	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Höhe [mm]	41	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Abmessung (LxBxH)	223 x 70 x 41 mm	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Gesamtlänge [m]	0,223	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Schutzklasse	I	Dimmung programmierbar	nein
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung RF	nein
Geeignet für Außengebrauch	ja	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Geeignet für Schalterdose	ja	Dimmung Touch and Dim	nein
Gehäuse	Metallgehäuse	Dimmung Zigbee	nein
Farbe	Aluminium	Dimmung mit Push-button	nein
Anschlussleitung (primär) [cm]	29	Dimmung DSI	nein
Anschlussleitung (sekundär) [cm]	29	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung	Bedienung über Bluetooth	nein



Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Gewicht [kg]	1,07
CE-Kennzeichnung	ja

RoHS-Kennzeichnung	true
MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja