

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)

Artikelnummer:	K48320
Serie:	
EAN:	4037293061032
Zolltarifnummer:	85044083900


5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

48V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10 ■ 320 W ■ IP67 ■
Eingangsspannung: 220-240 V/AC

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 29cm primärseitig und 29cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -40°C - 50°C, tc: 90°C, Powerfaktor 0,95.

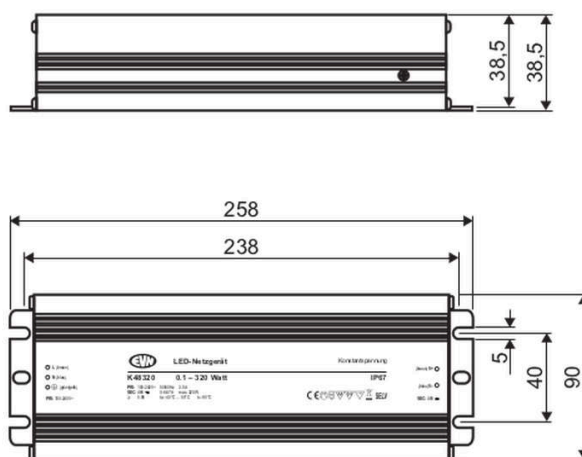

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Dimmbar	nein
Spannungsart	AC	Dimmung D4i	nein
Geeignet für Konstantstrom	nein	Ohne Dimmfunktion	ja
Geeignet für Konstantspannung	ja	Dimmung 0-10 V	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Dimmung 1-10 V	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 320	Dimmung DALI	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	48.00 - 48.00	Dimmung DALI-2	nein
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	48 V/DC	Dimmung DMX	nein
Ausgangsstrom [mA]	2.08 - 6666.67	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Länge [mm]	258	Dimmung LineSwitch	nein
Breite [mm]	90	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Höhe [mm]	38,5	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Abmessung (LxBxH)	258 x 90 x 38.5 mm	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Gesamtlänge [m]	0,258	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Schutzklasse	I	Dimmung programmierbar	nein
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung RF	nein
Geeignet für Außengebrauch	ja	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Geeignet für Schalterdose	ja	Dimmung Touch and Dim	nein
Gehäuse	Metallgehäuse	Dimmung Zigbee	nein
Farbe	Aluminium	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Anschlussleitung	ja	Dimmung DSI	nein
Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Anschlussart Sekundärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung	Bedienung über Bluetooth	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Befestigungsmöglichkeit	integriert	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Mit Befestigungsmaterial	nein	Kompatibel mit Casambi	nein
		Gewicht [kg]	1,03
		CE-Kennzeichnung	ja
		RoHS-Kennzeichnung	true



MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE

SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja