

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


Artikelnummer:	K6724200
Serie:	
EAN:	4037293019941
Zolltarifnummer:	85044083900



Artikelbeschreibung

24V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10-200 W ■ IP67 ■
Eingangsspannung

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 29cm primärseitig und 29cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,95.

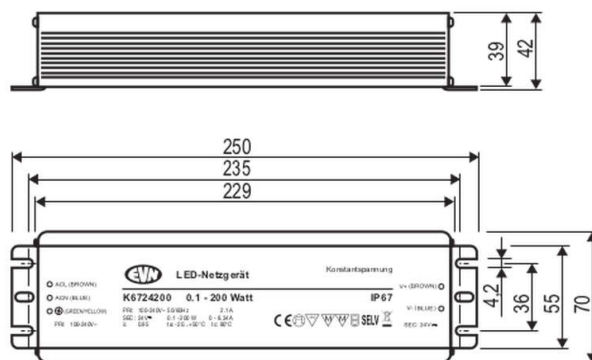

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	100 - 240	Farbe	Aluminium
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Mit Anschlussleitung	ja
Frequenz	50/60 Hz	Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Leistungsfaktor	0,95	Anschlussart Sekundärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Ausführung	dynamisch	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Geeignet für Konstantstrom	nein	Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Geeignet für Konstantspannung	ja	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Mit Befestigungsmaterial	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 200	Dimmbar	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	24.00 - 24.00	Ohne Dimmfunktion	ja
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	24 V/DC	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Ausgangsstrom [mA]	4,17 - 8333,33	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Länge [mm]	250	Gewicht [kg]	1,31
Breite [mm]	70	BEG	nein
Höhe [mm]	42	CE-Kennzeichnung	ja
Abmessung (LxBxH)	250 x 70 x 42 mm	MM-Kennzeichnung	ja
Schutzklasse	I	WEEE-Kennzeichnung	ja
Schutzart (IP)	IP67	SELV-Kennzeichnung	ja
Geeignet für Außengebrauch	ja	EMV-Kennung	ja
Geeignet für Schalterdose	nein		
Gehäuse	Metallgehäuse		