

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


Artikelnummer:	K6724400
Serie:	
EAN:	4037293029261
Zolltarifnummer:	85044083900



Artikelbeschreibung

24V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10 ■ 400.80 W ■ IP67 ■
Eingangsspannung: 100-277 V/AC

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Das Netzgerät ist nicht für die Verwendung in Kombination mit Multicolor Steuerungen geeignet. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 27cm primärseitig und 27cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-277V/AC, ta: -30°C - 50°C, tc: 90°C, Powerfaktor 0,90.

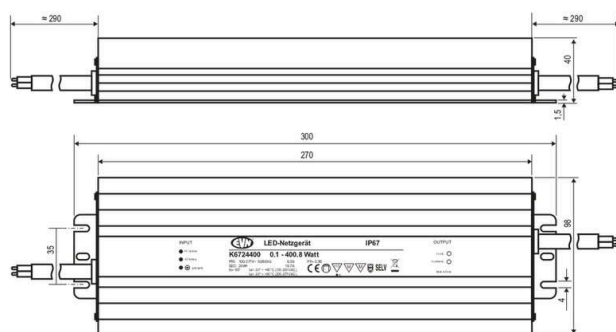

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	100 - 277	Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Spannungsart	AC	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Frequenz	50/60 Hz	Mit Befestigungsmaterial	nein
Leistungsfaktor	0,90	Dimmbar	nein
Ausführung	dynamisch	Dimmung D4i	nein
Geeignet für Konstantstrom	nein	Ohne Dimmfunktion	ja
Geeignet für Konstantspannung	ja	Dimmung 0-10 V	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 400.80	Dimmung DALI	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	24.00 - 24.00	Dimmung DALI-2	nein
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	24 V/DC	Dimmung DMX	nein
Ausgangsstrom [mA]	4.17 - 16700	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Länge [mm]	300	Dimmung LineSwitch	nein
Breite [mm]	98	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Höhe [mm]	40	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Abmessung (LxBxH)	300 x 98 x 40 mm	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Gesamtlänge [m]	0,3	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Schutzklasse	I	Dimmung programmierbar	nein
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung RF	nein
Geeignet für Außengebrauch	ja	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Geeignet für Schalterdose	ja	Dimmung Touch and Dim	nein
Gehäuse	Metallgehäuse	Dimmung Zigbee	nein
Farbe	Aluminium	Dimmung mit Push-button	nein
Anschlussleitung (primär) [cm]	27	Dimmung DSI	nein
Anschlussleitung (sekundär) [cm]	27	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung	Bedienung über Bluetooth	nein
Anschlussart Sekundärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	Kompatibel mit Google Assistant	nein
		Kompatibel mit Amazon Alexa	nein



Kompatibel mit Casambi	nein
Gewicht [kg]	1,39
CE-Kennzeichnung	ja
RoHS-Kennzeichnung	true
MM-Kennzeichnung	ja

WEEE-Kennzeichnung	ja
Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja