

Produktdatenblatt | Wandanbauleuchte (LED)


Artikelnummer:	L54061502
Serie:	
EAN:	4037293018449
Zolltarifnummer:	94051190900



Artikelbeschreibung

Wandanbauleuchte (LED) ■ 2-fmng. (up + down) ■ anthrazit ■ IP54 ■ 220-240 V/AC ■ 2x3,1W ■ 3000 K ■ 190 lm ■ 2x190lm

Die LED-Wandleuchte aus massiven Aluminium ist für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Dank der Schutzart kann die Leuchte auch im Feuchtraum verwendet werden. Durch die außergewöhnliche Bauform wird die Leuchte zum Blickfang in jedem Raum. Der Ausstrahlungswinkel des nach Oben und Unten gerichteten Lichtaustritt wird von den seitlichen Alureflectoren beeinflusst. Da die Reflektoren sowohl im oberen, als auch unteren Bereich separat verstellt werden können, lässt sich der daraus resultierende Lichteffect ganz individuell gestalten. Die Gesamtleistung der Leuchte liegt bei 380 Lumen.

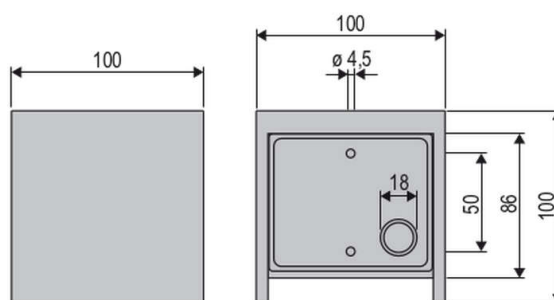

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP54	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Schutzart (NEMA)	3	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	103
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Lichtverteiler	Reflektor
Spannungsart	AC	Ausstrahlungswinkel	90
Frequenz	50/60 Hz	Ausstrahlungswinkel einstellbar	stufenlos
Schutzklasse	I	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend >80°
Nennstrom [mA] – (min./max.)	300 - 300	Fassung	ohne
Länge [mm]	100	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Breite [mm]	100	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Höhe/Tiefe [mm]	100	Mit Luftschlitzen	nein
Max. Systemleistung [W]	6,2	Gehäusefarbe	anthrazit
Systemleistung einstellbar	nein	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Systemleistung [W] – werkseitig	6,2	Werkstoff der Abdeckung	Glas
Systemleistung – Stufen [W]	6,2	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Lichtstrom einstellbar	nein	Farbe der Abdeckung	farblos
Bemessungslichtstrom [lm]	190	Ballwurfsicher	nein
Lichtstrom (min./max.)	190 - 190	Schlagfestigkeit	IK03
Lichtstrom [lm] – werkseitig	190	Mit Betriebsgerät	ja
Lichtstrom – Stufen (lm)	190	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Farbtemperatur einstellbar	nein	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000	Anschlussart	Schraubklemme
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000	Polzahl	3
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000	Notstromversorgung integriert	nein
Lichtaustritt	direkt/indirekt	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Lichtfarbe	weiß	Geeignet für Notlicht	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Geeignet für Deckenmontage	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Geeignet für Einbaumontage	nein
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein		
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	31		

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - 40
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Dimmbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,59
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja