

Produktdatenblatt | Strahler (Retrofit - Hochvolt)


Artikelnummer:	L651023402
Serie:	MERLO
EAN:	4037293060394
Zolltarifnummer:	94054239900



Artikelbeschreibung

Gartenspot ■ Edelstahl ■ IP65 ■ 220-240 V/AC
■ 4,6 W ■ 3000 K ■ 355 lm ■ 230V ■
1,7m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker (STL)

Die V4A-Edelstahl Leuchte kann entweder mittels des montierten Edelstahl-Stativs direkt auf dem Untergrund, oder optional mit dem mitgeliefertem Erdspeiß im weichen Untergrund montiert werden. Am Strahler befindet sich eine 1,7m lange Anschlussleitung mit einem Schutzkontaktstecker. Der Erdspeiß hat eine Länge von 195mm.

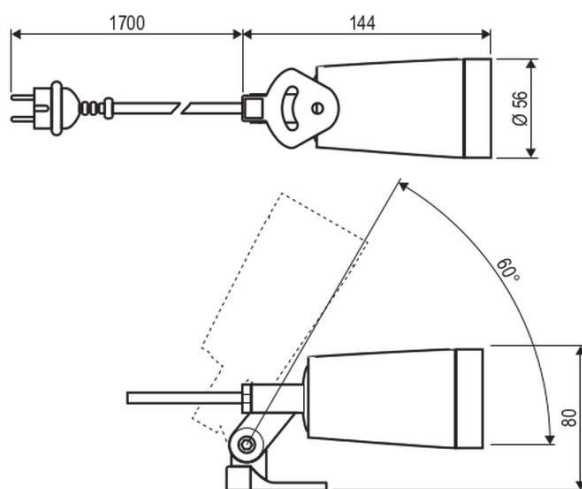

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP65	Lichtverteilung	symmetrisch
Schutzart (NEMA)	4	Lichtfarbe	weiß
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Reflektor	hochglänzend
Spannungsart	AC	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Frequenz	50/60 Hz	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	mediumstrahlend 21-40°
Schutzklasse	I	Fassung	GU10
Außendurchmesser [mm]	56	Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Länge [mm]	144	Gehäusefarbe	Edelstahl
Max. Systemleistung [W]	4,6	Oberflächenschutz	unbehandelt
Systemleistung einstellbar	nein	Oberfläche gebürstet	nein
Systemleistung [W] – werkseitig	4,6	Verstellbarkeit	schwenkbar
Systemleistung – Stufen [W]	4,6	Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	60
Lichtstrom einstellbar	nein	Werkstoff der Abdeckung	Glas
Lichtstrom (min./max.)	355 - 355	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Lichtstrom – Stufen (lm)	355	Farbe der Abdeckung	farblos
Farbtemperatur einstellbar	nein	Mit Betriebsgerät	nein
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000	Anschlussart	sonstige
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Polzahl	3
Mit Leuchtmittel	ja	Leiterquerschnitt	0,75
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Notstromversorgung integriert	nein
Leuchtmittel	LED austauschbar	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 6
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Einbaumontage	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Lichtverteiler	Reflektor	Geeignet für Wandmontage	ja
		Geeignet für Klemmmontage	nein
		Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja

Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,08
BEG	nein