Produktdatenblatt | Strahler (Retrofit - Hochvolt)

Artikelnummer:	**L65102353D**
Serie:	**MERLO**
EAN:	4037293009324
Zolltarifnummer:	94054239900

Artikelbeschreibung

Gartenspot ▪ Edelstahl ▪ IP65 ▪ 220-240 V/AC ▪ 5 W ▪ 3000 K ▪ 450 lm ▪ dimmbar ▪ 230V ▪ 1,7m Zuleitung mit Schutzkontaktst. (STL)

Die V4A-Edelstahl Leuchte kann entweder mittels des montierten Edelstahl-Stativs direkt auf dem Untergrund, oder optional mit dem mitgeliefertem Erdspieß im weichen Untergrund montiert werden. Das mitgelieferte LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Am Strahler befindet sich eine 1,7m lange Anschlussleitung mit einen Schutzkontaktstecker. Der Erdspieß hat eine Länge von 195mm.

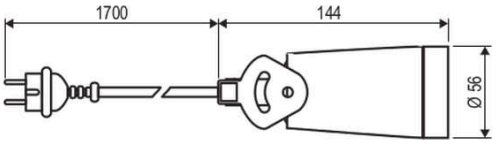

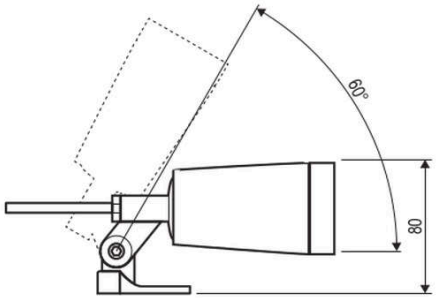

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (NEMA)	4
Eingangsspannung [V]	220 - 240
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Außendurchmesser [mm]	56
Länge [mm]	144
Max. Systemleistung [W]	5
Systemleistung einstellbar	nein
Systemleistung – Stufen [W]	5
Lichtstrom einstellbar	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	450
Lichtstrom (min./max.)	450 - 450
Lichtstrom – Stufen (lm)	450
Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Mit Leuchtmittel	ja
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)
Leuchtmittel	LED austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	90
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Lichtaustritt	direkt

Lichtverteiler	Reflektor
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtfarbe	weiß
Reflektor	hochglänzend
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel (Bereich)	breitstrahlend 41-80°
Fassung	GU10
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Gehäusefarbe	Edelstahl
Oberflächenschutz	unbehandelt
Oberfläche gebürstet	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	60
Werkstoff der Abdeckung	Glas
Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Farbe der Abdeckung	farblos
Mit Betriebsgerät	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Anschlussart	sonstige
Polzahl	3
Leiterquerschnitt	0,75
Notstromversorgung integriert	nein
Geeignet für Aufbaumontage	ja
Geeignet für Lampenleistung [W]	1 - 6
Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Einbaumontage	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Geeignet für Wandmontage	ja
Geeignet für Klemmmontage	nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,11
BEG	nein