


Produktdatenblatt | Strahler (Retrofit - Hochvolt)

Artikelnummer:	L651523527
Serie:	MERLO
EAN:	4037293017114
Zolltarifnummer:	94054239900

Artikelbeschreibung

Gartenspot ■ anthrazit ■ IP65 ■ 220-240 V/AC
■ 5,5 W ■ 2700 K ■ 390 lm ■ 230V ■
1,7m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker (STL)

Die V4A-Edelstahl Leuchte wurde anthrazit pulverbeschichtet und kann entweder mittels des montierten Edelstahl-Stativs direkt auf dem Untergrund, oder optional mit dem mitgeliefertem Erdspeiß im weichen Untergrund montiert werden. Am Strahler befindet sich eine 1,7m lange Anschlussleitung mit einem Schutzkontaktstecker. Der Erdspeiß hat eine Länge von 195mm.

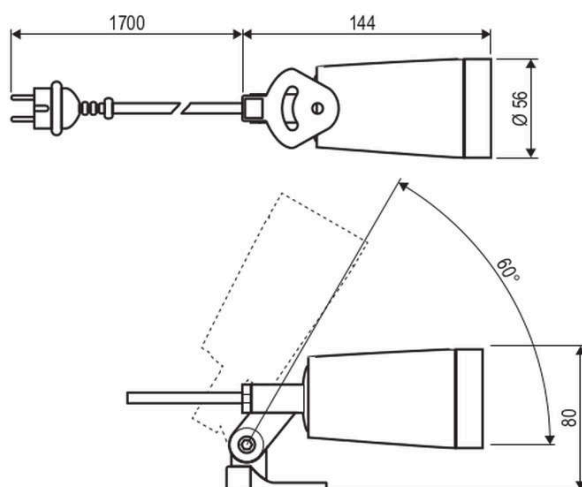

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP65	Lichtaustritt	direkt
Schutzart (NEMA)	4	Lichtverteiler	Reflektor
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Lichtverteilung	symmetrisch
Spannungsart	AC	Lichtfarbe	weiß
Frequenz	50/60 Hz	Reflektor	hochglänzend
Schutzklasse	I	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Außendurchmesser [mm]	56	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	breitstrahlend 41-80°
Länge [mm]	144	Fassung	GU10
Max. Systemleistung [W]	5,5	Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Systemleistung einstellbar	nein	Gehäusefarbe	anthrazit
Systemleistung – Stufen [W]	5,5	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Lichtstrom einstellbar	nein	Oberfläche gebürstet	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	390	Verstellbarkeit	schwenkbar
Lichtstrom (min./max.)	390 - 390	Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	60
Lichtstrom [lm] – werkseitig	390	Werkstoff der Abdeckung	Glas
Lichtstrom – Stufen (lm)	390	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Farbtemperatur einstellbar	nein	Farbe der Abdeckung	farblos
Farbtemperatur (min./max.)	2700 - 2700	Mit Betriebsgerät	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	2700	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Farbtemperatur – Stufen [K]	2700	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Anschlussart	sonstige
Mit Leuchtmittel	ja	Polzahl	3
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Leiterquerschnitt	0,75
Leuchtmittel	LED austauschbar	Notstromversorgung integriert	nein
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Lampenleistung [W]	1 - 6
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	71	Geeignet für Deckenmontage	ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Einbaumontage	nein
		Geeignet für Pendelaufhängung	nein
		Geeignet für Wandmontage	ja

Geeignet für Klemmmontage	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein

Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,08
BEG	nein