

Produktdatenblatt | Strahler (Retrofit - Hochvolt)


Artikelnummer:	L65152353D
Serie:	MERLO
EAN:	4037293017091
Zolltarifnummer:	94054239900



Artikelbeschreibung

Gartenspot ■ anthrazit ■ IP65 ■ 220-240 V/AC
■ 5 W ■ 3000 K ■ 450 lm ■ dimmbar ■ 230V ■
1,7m Zuleitung mit Schutzkontaktst. (STL)

Die V4A-Edelstahl Leuchte wurde anthrazit pulverbeschichtet und kann entweder mittels des montierten Edelstahl-Stativs direkt auf dem Untergrund, oder optional mit dem mitgelieferten Erdspeiß im weichen Untergrund montiert werden. Das mitgelieferte LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Am Strahler befindet sich eine 1,7m lange Anschlussleitung mit einem Schutzkontaktstecker. Der Erdspeiß hat eine Länge von 195mm.

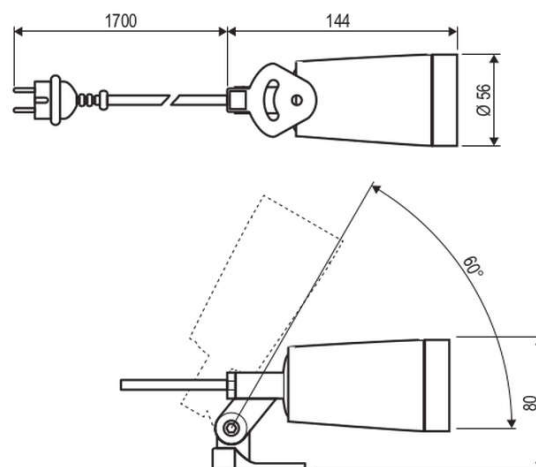

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP65	Lichtverteiler	Reflektor
Schutzart (NEMA)	4	Lichtverteilung	symmetrisch
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Lichtfarbe	weiß
Spannungsart	AC	Reflektor	hochglänzend
Frequenz	50/60 Hz	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Schutzklasse	I	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	breitstrahlend 41-80°
Außendurchmesser [mm]	56	Fassung	GU10
Länge [mm]	144	Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Max. Systemleistung [W]	5	Gehäusefarbe	anthrazit
Systemleistung einstellbar	nein	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Systemleistung – Stufen [W]	5	Oberfläche gebürstet	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Verstellbarkeit	schwenkbar
Bemessungslichtstrom [lm]	450	Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	60°
Lichtstrom (min./max.)	450 - 450	Werkstoff der Abdeckung	Glas
Lichtstrom – Stufen (lm)	450	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Farbtemperatur einstellbar	nein	Farbe der Abdeckung	farblos
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000	Mit Betriebsgerät	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Anschlussart	sonstige
Mit Leuchtmittel	ja	Polzahl	3
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Leiterquerschnitt	0,75
Leuchtmittel	LED austauschbar	Notstromversorgung integriert	nein
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Lampenleistung [W]	1 - 6
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	90	Geeignet für Deckenmontage	ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Einbaumontage	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
		Geeignet für Wandmontage	ja
		Geeignet für Klemmmontage	nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein

Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,11
BEG	nein