

Produktdatenblatt | Strahler (Retrofit - Hochvolt)


Artikelnummer:	L651523
Serie:	MERLO
EAN:	4037293017084
Zolltarifnummer:	94054990900



Artikelbeschreibung

Gartenspot ■ anthrazit ■ IP65 ■ GU10 ■ max. 6W ■ 230V ■ 1,7m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker

Die V4A-Edelstahl Leuchte wurde anthrazit pulverbeschichtet und kann entweder mittels des montierten Edelstahl-Stativs direkt auf dem Untergrund, oder optional mit dem mitgeliefertem Erdspeiß im weichen Untergrund montiert werden. Für unterschiedliche Anforderungen können LED-Leuchtmittel bis max. 6W in den Strahler eingesetzt werden. Am Strahler befindet sich eine 1,7m lange Anschlussleitung mit einem Schutzkontaktstecker. Der Erdspeiß hat eine Länge von 195mm.

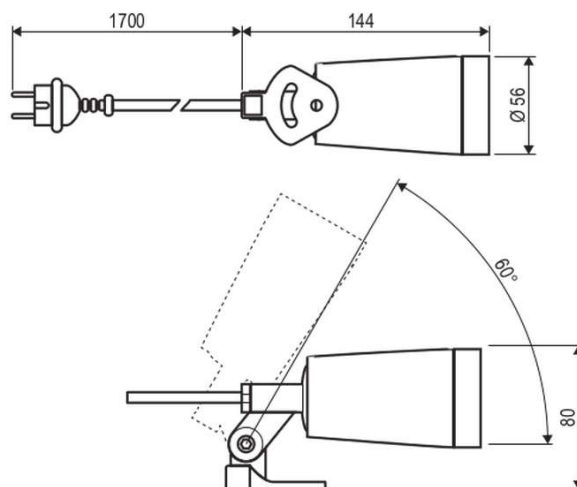

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP65	Polzahl	3
Schutzart (NEMA)	4	Leiterquerschnitt	0,75
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Notstromversorgung integriert	nein
Spannungsart	AC	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Frequenz	50/60 Hz	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 6
Schutzklasse	I	Geeignet für Deckenmontage	ja
Außendurchmesser [mm]	56	Geeignet für Einbaumontage	nein
Länge [mm]	144	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Wandmontage	ja
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Klemmontage	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Traversenmontage	nein
Fassung	GU10	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Gehäusefarbe	anthrazit	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Mit Bewegungsmelder	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Mit Lichtsensor	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar	Dimmbar	ja
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	60	Dimmung 0-10 V	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas	Dimmung 1-10 V	nein
Beschaffenheit der Abdeckung	klar	Dimmung DALI	nein
Farbe der Abdeckung	farblos	Dimmung DALI-2	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung DMX	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung DSI	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein



Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein

Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,04
BEG	nein