

Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED


Artikelnummer:	L67501
Serienname:	
EAN:	4037293675017
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

LED Lichtpunkt ■ 5er-Set ■ silber ■ IP67 ■ 12V
 ■ 5x 0,2W ■ 6500K ■ 5x 12lm ■ inkl. Stecker-
 netzteil

Die Lichtpunkte sind perfekt geeignet um optische Highlights, z. B. im Möbelbau, zu setzen. Das Set besteht aus insgesamt 5 Lichtpunkten inkl. Netzteil und wird anschlussfertig ausgeliefert. Die einzelnen Lichtpunkte lassen sich einfach über die Steckverbindungen zusammenschließen. Durch die Schutzart IP67 können die Lichtpunkte unter Anderem auch im Bad oder Außenbereich eingesetzt werden, jedoch ist zu beachten, dass die Steckverbindung und das mitgelieferte Netzteil lediglich die Schutzart IP20 besitzen. Der maximale Abstand zwischen den einzelnen Lichtpunkten beträgt 1m.

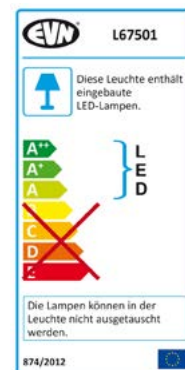

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III	Schutzart (IP)	IP67
Außendurchmesser (mm)	12,00	Mit Leuchtmittel	ja
Lampenleistung (W)	0,20	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Schaltung	parallelkompensiert	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Gehäusefarbe	Silber	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Spannungsart	AC	Geeignet für Wandmontage	ja
Mit Bewegungsmelder	nein	Geeignet für Einbaumontage	ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Mit Betriebsgerät	ja
Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Einbaudurchmesser (mm)	8,00	Geeignet für Anbaumontage	nein
Mit Lichtsensor	nein	Art der Dimmung	nicht dimmbar
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Notlichtkomponente integriert	nein
Länge (mm)	31,00	Farbtemperatur (K)	6.500,00 bis 6.500,00
Werkstoff des Gehäuses	sonstige	Max. Systemleistung (W)	1,00
Umgebungstemperatur (°C)	-20,00 bis 40,00	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	12,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Lichtfarbe	weiß
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Mit Luftschlitzen	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Lichtaustritt	direkt	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	26,00
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent		
Nennspannung (V)	230,00 bis 240,00		